



R2C

Canne fumarie e accessori

Catalogo Generale
General Catalog

2024



LEGENDA

Legend

Legenda dei simboli del catalogo - Legend of the symbols in the catalog

 Di seguito è riportata la legenda dei vari simboli utilizzati nel catalogo, con lo scopo di rendere più semplice ed intuitivo l' utilizzo di ogni singola categoria di prodotto per la corretta possibile applicazione di questa a seconda dell' installazione e del combustibile in uso.

 You can find below the legend of the various symbols which are used in this catalog, aimed to supply an easier and more intuitive use of each single product range, for the correct possible application of it according to the installation and the fuel used.

Combustibili e movimento aria - Fuels and air movement



GASOLIO: combustione classica - uscita fumi (T200°C) o (T600°C).
DIESEL: classic combustion smoke exhaust (T200°C) or (T600°C).



GASOLIO CONDENSAZIONE: combustione con uscita fumi a condensazione (inferiore ai 120°C).
DIESEL CONDENSATION: combustion with condensation smoke exhaust (less than 120°C).



GAS: combustione classica - uscita fumi (T200°C) o (T600°C)
GAS: classic combustion smoke exhaust (T200°C) or (T600°C)



GAS CONDENSAZIONE: combustione con uscita fumi a condensazione (inferiore ai 120°C).
GAS CONDENSATION: combustion with condensation smoke exhaust (less than 120°C).



PELLET: combustione del Pellet - uscita fumi (T200°C).
PELLET: combustion of Pellet smoke exhaust (T200°C).



LEGNA, CIPPATO, CARBONE: combustione con uscita fumi ad alta temperatura (T600°C).
WOOD, WOOD CHIPS, COAL: combustion with high temperature smoke exhaust (T600°C).



VENTILAZIONE o MOVIMENTAZIONE ARIA: Trasporto di Aria fredda e/o calda sia per uso civile che industriale.
VENTILATION or AIR MOVEMENT: Transportation of cold and/or warm Air both for civil and industrial purpose.



ASPIRAZIONE VAPORI CAPPE DA CUCINA.
ASPIRATION OF VAPOUR FROM KITCHEN HOOD.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO - Applications of the product



INSTALLAZIONE INTERNA: Il prodotto può essere installato internamente ad un ambiente.
INDOOR INSTALLATION: The flue can be installed inside a building.



INSTALLAZIONE IN AMBIENTE PROTETTO: Il prodotto può essere installato internamente ad un ambiente protetto. (VANO TECNICO - CAVEDIO TECNICO).
INSTALLATION INSIDE PROTECTED ROOM: The flue can be installed inside protected room (TECHNICAL COMPARTMENT - CHIMNEY MASONRY).



INSTALLAZIONE ESTERNA: Il prodotto può essere installato esternamente, e soggetto ad eventi atmosferici.
OUTDOOR INSTALLATION: The flue can be installed outside a building, and it is subject to weather conditions.

LINEE DI PRODOTTI NON SOGGETTE A RESO POST VENDITA - Product lines not subjected to return after sale



PER LE LINEE DI PRODOTTI DI SEGUITO ELENcate NON E' POSSIBILE EFFETTUARE IL RESO DA PARTE DEI CLIENTI, NEMMENO SE IL MATERIALE È STATO RITIRATO IN GIORNATA E SI INTENDE RENDERLO NELLA STESSA, POICHÈ TRATTASI DI ARTICOLI VERNICIATI QUINDI CON "PRODUZIONE DEDICATA", O REALIZZATI SU PROGETTO A SEGUITO CONFERMA DI PREVENTIVO O INFINE ARTICOLI DI LUNGHEZZA SPECIALE PERCHÈ TAGLIATI A MISURA SU SPECIFICA DOMANDA DEL CLIENTE.

LINEE CON TRATTAMENTO DI VERNICIATURA IN SUPERFICIE, NON SOGGETTE AL RESO:

- ISO 25 RAL 05 (sia ral nero standard che ral speciali)
- ISO 50 RAL 05 (sia ral nero standard che ral speciali)
- ELEMENTI DI SICUREZZA PASSAGGI A TETTO RAL (sia ral nero standard che ral speciali)
- ISO 10 RAL 05 (sia ral nero standard che ral speciali)
- ECO BLACK 05
- IRON PELLET 1.2
- IRON WOOD 2.0
- COAX INOX-INOX RAL (ral nero standard)
- ALLUMINIO RIGIDO (verniciato colore nero e bianco)

ARTICOLI REALIZZATI CON PROGETTO TECNICO SU SPECIFICA RICHIESTA DEL CLIENTE, NON SOGGETTI AL RESO:

- TUBI OVALI
- PEZZI SPECIALI

TUBI TAGLIATI A MISURA SPECIALE, NON SOGGETTI AL RESO:

- INOX FLEX

RECLAMI, NON CONFORMITÀ E RESI.

Contestazioni e reclami in genere devono essere fatti per iscritto via e-mail entro SETTE GIORNI dalla data di ricevimento della merce; oltre tale termine, la R2C Srl non si ritiene più responsabile del materiale ricevuto danneggiato. In caso di merce mancante o danneggiata, è obbligo del cliente riportare le debite annotazioni sul documento di trasporto che ha accompagnato la merce e comunicarle via e-mail alla Direzione Commerciale della R2C Srl, sempre entro SETTE GIORNI dalla data di ricevimento del materiale. L'azienda si riserva di valutare con attenzione ogni singolo caso e di prendere le opportune decisioni, in accordo col cliente.

La R2C Srl non accetta resi se non espressamente autorizzati. Il materiale oggetto di reso deve aver mantenuto tutte le caratteristiche di "vendibilità"; il prodotto deve essere integro all'interno del proprio imballo e deve essere accompagnato dal documento di trasporto contenente tutti i riferimenti ai vari documenti di vendita (DDT e FT).

Resi effettuati dopo tre mesi dalla consegna non saranno presi in considerazione.

L'onere e il rischio del trasporto relativo al reso sono a carico del cliente.



FOR THE PRODUCT LINES LISTED BELOW THE RETURN BY CUSTOMER IS NOT POSSIBLE, EVEN IF THE MATERIAL IS COLLECTED IN THE DAY AND THE CUSTOMER INTENDS TO RETURN IT DURING THE SAME DAY, AS IT DEALS WITH ITEMS WHICH ARE PAINTED SO THEIR "PRODUCTION IS DEDICATED", OR REALIZED ON A PROJECT AFTER CONFIRMATION OF THE OFFER OR FINALLY ITEMS WITH SPECIAL LENGTH BECAUSE CUT TO MEASURE ON THE CUSTOMER'S SPECIFIC REQUEST.

RANGES WITH SURFACE PAINT TREATMENT, NOT SUBJECT TO RETURNS:

- ISO 25 RAL 05 (both standard black ral and special ral)
- ISO 50 RAL 05 (both standard black ral and special ral)
- SAFETY ELEMENTS ROOF PASSAGES RAL (both standard black ral and special ral)
- ISO 10 RAL 05 (both standard black ral and special ral)
- ECO BLACK 05
- IRON PELLET 1.2
- IRON WOOD 2.0
- COAX SS-SS RAL (standard black ral)
- RIGID ALUMINUM (white and black coated)

ITEMS MADE WITH TECHNICAL PROJECT ON SPECIFIC REQUEST OF THE CUSTOMER, NOT SUBJECT TO RETURNS:

- OVAL PIPES
- SPECIAL ITEMS

PIPES CUT TO SPECIAL SIZE, NOT SUBJECT TO RETURNS:

- INOX FLEX

COMPLAINTS, NON-CONFORMITY AND RETURNS.

Disputes and complaints in general must be made by e-mail within SEVEN DAYS from the date of receipt of the goods; beyond this deadline, R2C Srl is no longer responsible for the damaged material received. In case of missing or damaged goods, it is the customer's obligation to make the necessary notes on the delivery note that accompanied the goods and communicate them by e-mail to the Management Sales dept. of R2C Srl, always within SEVEN DAYS from the date of receipt of the material. The company reserves the right to carefully evaluate each individual case and make the appropriate decisions, in agreement with the customer.

R2C Srl does not accept returns unless expressly authorized. The returned material must have maintained all the characteristics of "saleability"; the product must be intact inside its own packaging and must be accompanied by the transport document containing all the references to the various sales documents (Delivery Note and Invoice). Returns made after three months of delivery will not be considered.

The cost and risk of transport related to the return are borne by the customer.



GUARNIZIONI

Gaskets

GUARNIZIONI NELLE VARIE LINEE DI PRODOTTI - Gaskets in the various product ranges



MONO LOW 04 : sp.4/10

MONO HIGH 05 : sp.5/10

MONO HIGH 06 : sp.6/10

MONO HIGH 08 : sp.8/10

ISO 25 INOX E RAME

ISO 10 INOX 05

ECO BLACK 05

IRON PELLET 1.2

IRON WOOD 2.0

PPS

COAX PPS-INOX

COAX INOX-INOX

ISO 10 PPS - ISO 10 PPS RAME

INOX FLEX

ALLUMINIO FLESSIBILE

ALLUMINIO RIGIDO

OVALE

Compresa e montata solo D.60. Dal D.80 al D.200 su richiesta (non montata).

Compresa e montata dal D.80 al D.150 incluso, per tutti gli elementi.

Dal D.160 al D.350 fornita su richiesta (non montata).

Dal D.150 al D.350 fornita su richiesta (non montata).

Dal D.150 al D.350 fornita su richiesta (non montata).

Dal D.80 al D.350 fornita su richiesta (non montata).

Compresa e montata dal D.80/100 al D.100/120 incluso, per tutti gli elementi (diametro interno).

La guarnizione per la parete esterna è fornita separatamente su richiesta.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

Non disponibile su questa serie.

Compresa e montata dal D.60 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

La guarnizione per la parete esterna è fornita separatamente su richiesta.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

La guarnizione per la parete esterna è fornita separatamente su richiesta.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

La guarnizione per la parete esterna è fornita separatamente su richiesta.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per i raccordi con attacco femmina e per i raccordi 200Pa.

Per i raccordi Femmina dal D.130 al D.300 fornita su richiesta (non montata).

Non disponibile su questa serie.

Compresa e montata dal D.60 al D.80 incluso, per tutti gli elementi.

Non disponibile su questa serie.



MONO LOW 04 : th.4/10

MONO HIGH 05 : th.5/10

MONO HIGH 06 : th.6/10

MONO HIGH 08 : th.8/10

ISO 25 INOX E RAME

ISO 10 INOX 05

ECO BLACK 05

IRON PELLET 1.2

IRON WOOD 2.0

PPS

COAX PPS-INOX

COAX INOX-INOX

ISO 10 PPS - ISO 10 PPS RAME

INOX FLEX

ALLUMINIO FLESSIBILE

ALLUMINIO RIGIDO

OVALE

Included and assembled only D.60. From D.80 to D.200 it is supplied upon request (it is not assembled).

Included and assembled from D.80 to D.150 included, for all elements.

From D.160 to D.350 it is supplied upon request (it is not assembled).

From D.150 to D.350 it is supplied upon request (it is not assembled).

From D.150 to D.350 it is supplied upon request (it is not assembled).

From D.80 to D.350 it is supplied upon request (it is not assembled, internal diameter).

Included and assembled from D.80/100 to D.100/120 included, for all elements (internal diameter).

The gasket for the external wall is supplied separately on request.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

It is not available for this range.

Included and assembled from D.60 to D.100 included, for all elements.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

The gasket for the external wall is supplied separately on request.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

The gasket for the external wall is supplied separately on request.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

The gasket for the external wall is supplied separately on request.

Included and assembled from D.80 to D.100 included,

for the adaptors with female connection and for adaptors 200Pa.

For the female adaptors from D.130 to D.300 it is supplied upon request (it is not assembled).

It is not available for this range.

Included and assembled from D.60 to D.80 included, for all elements.

It is not available for this range.

VALORI DI CORROSIONE

Corrosion values - Valeurs de corrosion - Korrosionswerte



Tabella valori di corrosione - Table with corrosion values

R2C Srl sconsiglia di utilizzare qualsiasi linea di prodotto di questo catalogo nel caso in cui ci sia la presenza di sostanze altamente corrosive, sia in ambiente, che nei combustibili utilizzati. Nel caso in cui ci sia presenza di tali sostanze (con relativo danneggiamento delle tubazioni), R2C Srl si riserva di non poter applicare la garanzia sul prodotto.

R2C Srl advises against using any product line in this catalog in case there is the presence of highly corrosive substances, both in the environment and in the fuels used. In the event that there is the presence of such substances (with relative damage to the pipes), R2C Srl reserves the right not to apply the guarantee on the product.

- ▲ Nessuna corrosione - No corrosion - Pas de corrosion - Keine Korrosion
- Possibile corrosione - Possible corrosion - Corrosion possible - Mögliche Korrosion
- ★ Elevata corrosione - High corrosion - Corrosion élevée - Hohe Korrosion
- Dati non rilevati - Undetected data - Données non détectées - Daten nicht erkannt

Sostanze
Tipo di acciaio
A.304 A.316

Acetilene	▲	▲
Aceto	▲	▲
Aceto (vapori)	●	▲
Acetone 100°C 100%	▲	▲
Acido acetico fino al 20%	▲	▲
Acido boric 5%	▲	▲
Acido cianidrico 100%	●	●
Acido citrico 5%	▲	▲
Acido cloridico	★	★
Acido fosforico 5%	▲	▲
Acido lattico 5%	▲	▲
Acido linoleico 100% fino a 100°C	●	▲
Acido muriatico (commerciale)	★	★
Acido nitrico a 10% fino a 80°	▲	▲
Acido oleico 100%	▲	▲
Acido picrico tutte le concentrazioni	▲	▲
Acido solfidrico 100% umido	●	▲
Acido solforico 5% bollente	★	★
Acido solforico fumante 50°	●	●
Acido solforico 100%	●	●
Acido stearico 100% fino a 100°	▲	▲
Acido tartarico 10% a 100°	▲	▲
Bicarbonato di sodio	▲	▲
Bisolfato di sodio 15% a 85°	★	★
Bisolfuro di carbonio 100%	▲	▲
Borace 5% caldo	▲	▲
Cloruro di mercurio 10%	★	★
Cloruro di nichel 10-30%	★	—
Cloruro di potassio 1-5%	▲	▲
Cloruro di sodio 5%	▲	▲
Acido fluoridrico	★	★

Sostanze
Tipo di acciaio
A.304 A.316

Cloruro di zinco 10%	●	▲
Cloruro di zolfo 100%	▲	▲
Anidride solforosa 90%	★	●
Iodossido di magnesio 10% 100°	●	●
Iodossido di potassio fino 50%	●	●
Ipcolorito di calcio 100%	★	★
Ipcolorito di sodio 100%	★	—
Nitrato di sodio 10-40%	▲	▲
Perborato di sodio 10% fino a 100°	●	●
Perossido di sodio 10% fino a 100°	●	●
Fosfato di ammonio 10%	●	●
Fosfato di sodio	●	●
Gas di cloruro umido	★	★
Iodossido di calcio fino a 10% 100°	●	●
Silicato di sodio 100% fino a 100°	▲	▲
Solfato di ammonio 10%	▲	▲
Solfato Ferroso 10-40%	●	●
Solfato di rame 10%	●	▲
Solfato di sodio 10%	▲	▲
Solfato di zinco 10%	▲	▲
Solfuro di sodio 10%	●	▲
Tetracloruro di carbonio 10%	★	★
Vernici	▲	▲
Iodossido di ammonio fino 40%	▲	▲
Acqua regia	▲	▲
Etere 100%	▲	▲
Candeggina satura	★	●
Cloruro ferrico 5 - 50%	★	★
Cloruro ferroso 10-20%	★	★
Cloruro di magnesio fino a 20%	▲	▲
Carbonato di sodio 5% fino a 65°	▲	▲

Substance
Steel type
A.304 A.316

Acetylene	▲	▲
Vinegar	▲	▲
Vinegar (steams)	●	▲
Acetone 100°C 100%	▲	▲
Acetic acid up to 20%	▲	▲
Boric acid 5%	▲	▲
Hydrogen cyanide 100%	●	●
Citric acid 5%	▲	▲
Hydrochloric acid	★	★
Phosphoric acid 5%	▲	▲
Lactic acid 5%	▲	▲
Linoleic acid 100% up to 100°C	●	▲
Muriatic acid (commercial)	★	★
Nitric acid 10% up to 80°	▲	▲
Linoleic acid 100%	▲	▲
Picric acid	▲	▲
Hydrogen sulfide 100% (wet)	●	▲
Sulfuric acid 5% (boiling)	★	★
Sulfuric acid 50°	●	●
Sulfuric acid 100%	●	●
Stearic acid 100% up to 100°	▲	▲
Tartaric acid 10% up to 100°	▲	▲
Baking soda	▲	▲
Sodium bisulfate 15% up to 85°	★	★
Carbon disulfide 100%	▲	▲
Borace 5% hot	▲	▲
Mercuric chloride 10%	★	★
Nichel chloride 10-30%	★	—
Potassium chloride 1-5%	▲	▲
Sodium chloride 5%	▲	▲
Hydrofluoric acid	★	★

Substance
Steel type
A.304 A.316

Zinc chloride 10%	●	▲
Sulfur chloride 100%	▲	▲
Sulfur dioxide 90%	★	●
Magnesium hydroxide 10% 100°	●	●
Potassium hydroxide 50%	●	●
Calcium hypochlorite 100%	★	★
Sodium hypochlorite 100%	★	—
Sodium nitrate 10-40%	▲	▲
Sodium perborate 10% up to 100°	●	●
Sodium peroxide 10% up to 100°	●	●
Ammonium phosphate 10%	●	●
Sodium phosphate	●	●
Wet chloride gas	★	★
Calcium hydroxide up to 10% 100°	●	●
Sodium silicate 100% up to 100°	▲	▲
Ammonium sulphate 10%	●	●
Ferrous sulphate 10-40%	●	●
Copper sulphate 10%	●	▲
Sodium sulphate 10%	▲	▲
Zinc sulphate 10%	▲	▲
Sodium sulphide 10%	●	▲
Carbon tetrachloride 10%	★	★
Paint	▲	▲
Ammonium hydroxide 40%	▲	▲
Turpentine	▲	▲
Ether 100%	▲	▲
Bleach	★	●
Ferric chloride 5 - 50%	★	★
Ferrous chloride 10-20%	★	★
Magnesium chloride 20%	▲	▲
Sodium carbonate 5% up to 65°	▲	▲



ISO 25 INOX 04



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm
Insulated twin wall system 25mm



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

Descrizione - Description

 Il sistema "ISO 25 INOX 04" è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA. Gli elementi sono realizzati con parete interna in acciaio inox AISI 316L (1.4404) di spessore 0,4 mm. La parete esterna in acciaio inox AISI 304, conforme agli standard previsti dalla marcatura CE secondo la normativa EN 1856/1. La coibentazione è realizzata in lana minerale, alta densità spessore 25 mm, da blocco pressato per gli elementi lineari, e insufflata ad alta densità per gli elementi di connessione e accessori, tramite macchinari di ultima generazione. Gli elementi interni hanno un innesto a bicchiere maschio-femmina con sede della guarnizione a triplo labbro. Per la parete esterna è utilizzato un incastro a tenuta meccanica tramite l'utilizzo della fascetta di giunzione.

 The "ISO 25 INOX 04" system is composed of some rigid modular elements with bright finishing BA. All items are manufactured with inner wall made in stainless steel AISI 316L (1.4404) thickness 0,4 mm. The outer wall is in stainless steel AISI 304 compliant with the standards required by the CE marking, according to the rule EN 1856/1. The insulation is made of high-density mineral wool, 25 mm thick: a pressed block of insulation material for the linear elements, and a high-density insufflated material for the connection elements and accessories, by using state-of-the-art machinery. The inner wall elements have a male-female "glass slip on coupling" with a triple-lip seal seat. A mechanical seal joint is used for the external wall through the use of the locking band.

Applicazioni - Applications

"Condotti, canali da fumo, camini metallici, per evacuazione di fumi secchi o umidi, in pressione o depressione, dall'apparecchio all'atmosfera."

"Ducts, connecting flue pipes, metal chimneys for the evacuation of dry or wet smokes, under pressure or depression, from the appliance to the atmosphere."

Combustibili e utilizzo prodotto idoneo con - Fuels and product use suitable for



Applicazione del prodotto - Application of the product



Diametri disponibili - Available diameters

80/130 - 100/150 - 130/180 - 150/200 - 180/230 - 200/250

Guarnizioni - Gaskets

Dal D.80 al D.350 fornita su richiesta (non montata).

From D.80 to D.350 it is supplied upon request (it is not assembled, internal diameter).

Descrizione del prodotto - Description of the product

- A: Parete esterna Acciaio inox AISI 304 sp.4/10**
Outer wall Stainless steel AISI 304 th.4/10
- B: Parete interna AISI 316L (1.4404) Sp. 4/10**
Inner wall Stainless steel AISI 316L (1.4404) th. 4/10
- C: Isolante Alta Densità Min 90Kg/m3 - Sp.25mm**
High-density insulation material Min. 90Kg/m3 - th.25mm
- D: Guarnizione in silicone da (-90 a +200°C)**
Silicone gasket from (-90°C to +200°C)

Designazione prodotto - Designation of the product

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea: CE 0476 EN 1856-1.
Product marking according to the European rule: CE 0476 EN 1856-1.

**Utilizzo con guarnizione - Use with gasket**

EN 1856/1 09 : T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O (xx)

SISTEMA CAMINO EN 1856/1: NORMA DI RIFERIMENTO - CHIMNEY SYSTEM EN 1856/1: RULE OF REFERENCE

- T200: Classe di temperatura (200°C) - Class of temperature (200°C)**
- P1: Classe di pressione (P1: 200Pa) - Class of pressure (P1: 200Pa)**
- W: Resistenza e tenuta alla condensa (W: Umido) - Resistance and condensation tightness (W: Wet)**
- V2: Resistenza alla corrosione (Si) - Resistance to corrosion (Yes)**
- L50: Specifica materiale (acciaio 1.4404 AISI 316L) - Specification of the material (stainless steel 1.4404 AISI 316L)**
- 040: Spessore Materiale (spessore 4/10) - Thickness of the material (thickness 4/10)**
- O: Resistenza al fuoco di fuliggine (O: no - G: si) - Resistance to soot fire (O: no - G: yes)**
- (xx): Distanza dai materiali combustibili in mm - Distance from combustible materials in mm**
Distanza in condizioni di normale funzionamento: (30): dal D.80 Al D.200
Distance in standard working conditions: (30): from D.80 to D.200

Utilizzo senza guarnizione - Use without gasket

EN 1856/1 09 : T600 - N1 - D - V2 - L50040 - G (zz)

SISTEMA CAMINO EN 1856/1: NORMA DI RIFERIMENTO - CHIMNEY SYSTEM EN 1856/1: RULE OF REFERENCE

- T600: Classe di temperatura (600°C) - Class of temperature (600°C)**
- N1: Classe di pressione (N1: 40Pa) - Class of pressure (N1: 40Pa)**
- D: Resistenza e tenuta alla condensa (D: Secco) - Resistance and condensation tightness (D: Dry)**
- V2: Resistenza alla corrosione (Si) - Resistance to corrosion (Yes)**
- L50: Specifica materiale (acciaio 1.4404 AISI 316L) - Specification of the material (stainless steel 1.4404 AISI 316L)**
- 040: Spessore Materiale (spessore 4/10) - Thickness of the material (thickness 4/10)**
- G: Resistenza al fuoco di fuliggine (O: no - G: si) - Resistance to soot fire (O: no - G: yes)**
- (zzM): Distanza dai materiali combustibili in mm - M=misurato - Distance from combustible materials in mm - M=measured**
Distanza in condizioni di fuoco di fuliggine: (70) : dal D.80 Al D.200
Distance in conditions of soot fire: (70): from D.80 to D.200

Per ulteriori designazioni scaricare le DOP aggiornate sul Sito : www.cannefumarier2c.it

In order to have further designations, please download updated DOP documents in our web site: www.cannefumarier2c.it



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

D4A...-25LIN100

Elemento lineare L.1000

Linear element L.1000



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	DPA080.25LIN100		1
100	150	DPA100.25LIN100		1
130	180	DPA130.25LIN100		1
150	200	DPA150.25LIN100		1
180	230	DPA180.25LIN100		1
200	250	DPA200.25LIN100		1

D4A...-25LIN075

Elemento lineare L.750

Linear element L.750



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25LIN075		1
100	150	D4A100.25LIN075		1
130	180	D4A130.25LIN075		1
150	200	D4A150.25LIN075		1
180	230	D4A180.25LIN075		1
200	250	D4A200.25LIN075		1

D4A...-25LIN050

Elemento lineare L.500

Linear element L.500



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25LIN050		1
100	150	D4A100.25LIN050		1
130	180	D4A130.25LIN050		1
150	200	D4A150.25LIN050		1
180	230	D4A180.25LIN050		1
200	250	D4A200.25LIN050		1

D4A...-25LIN033

Elemento lineare L.330

Linear element L.330



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25LIN033		1
100	150	D4A100.25LIN033		1
130	180	D4A130.25LIN033		1
150	200	D4A150.25LIN033		1
180	230	D4A180.25LIN033		1
200	250	D4A200.25LIN033		1

ISO 25 INOX 04

D4A...-25LIN025

Elemento lineare L.250

Linear element L.250



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25LIN025		1
100	150	D4A100.25LIN025		1
130	180	D4A130.25LIN025		1
150	200	D4A150.25LIN025		1
180	230	D4A180.25LIN025		1
200	250	D4A200.25LIN025		1

D4A...-25TELESC

Elemento telescopico (Min. 260mm - Max. 390mm)

Telescopic element



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25TELESC		1
100	150	D4A100.25TELESC		1
130	180	D4A130.25TELESC		1
150	200	D4A150.25TELESC		1
180	230	D4A180.25TELESC		1
200	250	D4A200.25TELESC		1



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

D4A...-25ALL135

Raccordo a T 135°

135° Tee pipe fitting



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25ALL135		1
100	150	D4A100.25ALL135		1
130	180	D4A130.25ALL135		1
150	200	D4A150.25ALL135		1
180	230	D4A180.25ALL135		1
200	250	D4A200.25ALL135		1

D4A...-25ALL90M

Raccordo a T 90°

90° Tee pipe fitting



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25ALL90M		1
100	150	D4A100.25ALL90M		1
130	180	D4A130.25ALL90M		1
150	200	D4A150.25ALL90M		1
180	230	D4A180.25ALL90M		1
200	250	D4A200.25ALL90M		1

D4A...-25ALR08M

Raccordo a T 90° ridotto Ø80 MP Maschio

90° Tee pipe fitting reduced Ø80 SW Male



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25ALR08M		1
100	150	D4A100.25ALR08M		1
130	180	D4A130.25ALR08M		1
150	200	D4A150.25ALR08M		1
180	230	D4A180.25ALR08M		1
200	250	D4A200.25ALR08M		1

D4A...-25ALR08F

Raccordo a T 90° ridotto Ø80 MP Femmina

90° Tee pipe fitting reduced Ø80 SW Female



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25ALR08F		1
100	150	D4A100.25ALR08F		1
130	180	D4A130.25ALR08F		1
150	200	D4A150.25ALR08F		1
180	230	D4A180.25ALR08F		1
200	250	D4A200.25ALR08F		1

ISO 25 INOX 04

D4A...-25ISPTAP

Elemento di ispezione con tappo (200°C)

Inspection element with plug (200°C)



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25ISPTAP		1
100	150	D4A100.25ISPTAP		1
130	180	D4A130.25ISPTAP		1
150	200	D4A150.25ISPTAP		1
180	230	D4A180.25ISPTAP		1
200	250	D4A200.25ISPTAP		1

D4A...-25ISP.HT

Elemento di ispezione con tappo HT (600°C)

Inspection element with HT plug (600°C)



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25ISP.HT		1
100	150	D4A100.25ISP.HT		1
130	180	D4A130.25ISP.HT		1
150	200	D4A150.25ISP.HT		1
180	230	D4A180.25ISP.HT		1
200	250	D4A200.25ISP.HT		1



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

D4A...-25ELPORT

Elemento di ispezione con portina

Inspection element with door



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25ELPORT		1
100	150	D4A100.25ELPORT		1
130	180	D4A130.25ELPORT		1
150	200	D4A150.25ELPORT		1
180	230	D4A180.25ELPORT		1
200	250	D4A200.25ELPORT		1

D4A...-25CURV15

Curva 15°

15° Bend



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25CURV15		1
100	150	D4A100.25CURV15		1
130	180	D4A130.25CURV15		1
150	200	D4A150.25CURV15		1
180	230	D4A180.25CURV15		1
200	250	D4A200.25CURV15		1

D4A...-25CURV30

Curva 30°

30° Bend



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25CURV30		1
100	150	D4A100.25CURV30		1
130	180	D4A130.25CURV30		1
150	200	D4A150.25CURV30		1
180	230	D4A180.25CURV30		1
200	250	D4A200.25CURV30		1

D4A...-25CURV45

Curva 45°

45° Bend



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25CURV45		1
100	150	D4A100.25CURV45		1
130	180	D4A130.25CURV45		1
150	200	D4A150.25CURV45		1
180	230	D4A180.25CURV45		1
200	250	D4A200.25CURV45		1

ISO 25 INOX 04

D4A...-25CURV90

Curva 90°

90° Bend



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25CURV90		1
100	150	D4A100.25CURV90		1
130	180	D4A130.25CURV90		1
150	200	D4A150.25CURV90		1
180	230	D4A180.25CURV90		1
200	250	D4A200.25CURV90		1

D4A...-25TECOFU

Elemento di controllo fumi semplice con termometro

Simple smoke test element with thermometer



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25TECOFU		1
100	150	D4A100.25TECOFU		1
130	180	D4A130.25TECOFU		1
150	200	D4A150.25TECOFU		1
180	230	D4A180.25TECOFU		1
200	250	D4A200.25TECOFU		1



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

D4A...-25CONFUM

Elemento di controllo fumi semplice

Simple smoke test element



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25CONFUM		1
100	150	D4A100.25CONFUM		1
130	180	D4A130.25CONFUM		1
150	200	D4A150.25CONFUM		1
180	230	D4A180.25CONFUM		1
200	250	D4A200.25CONFUM		1

D4A...-25ELRETI

Elemento di supporto regolatore di tiraggio

90° Tee pipe fitting for air draught regulator



			Inox Stainless Steel		
Stacco	$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80F	80	130	D4A080.25ELRETI		1
80F	100	150	D4A100.25ELRETI		1
80F	130	180	D4A130.25ELRETI		1
150F	150	200	D4A150.25ELRETI		1
150F	180	230	D4A180.25ELRETI		1
150F	200	250	D4A200.25ELRETI		1

ACC...-INREGTIR

Regolatore di tiraggio

Air draught regulator



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$		Code	€	
80		ACC080.INREGTIR		1
150		ACC150.INREGTIR		1

D4A...-25DPMMPF

Adattatori doppia-mono parete

Twin-single wall adaptors



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25DPMMPF		1
100	150	D4A100.25DPMMPF		1
130	180	D4A130.25DPMMPF		1
150	200	D4A150.25DPMMPF		1
180	230	D4A180.25DPMMPF		1
200	250	D4A200.25DPMMPF		1

ISO 25 INOX 04

D4A...-25DPMMPM

Adattatori doppia-mono parete

Twin-single wall adaptors



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25DPMMPM		1
100	150	D4A100.25DPMMPM		1
130	180	D4A130.25DPMMPM		1
150	200	D4A150.25DPMMPM		1
180	230	D4A180.25DPMMPM		1
200	250	D4A200.25DPMMPM		1

D4A...-25DPFMPF

Adattatori doppia-mono parete

Twin-single wall adaptors



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25DPFMPF		1
100	150	D4A100.25DPFMPF		1
130	180	D4A130.25DPFMPF		1
150	200	D4A150.25DPFMPF		1
180	230	D4A180.25DPFMPF		1
200	250	D4A200.25DPFMPF		1



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

D4A...-25PIAANC

Piastra di ancoraggio intermedia

Intermediate anchorage plate



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25PIAANC		1
100	150	D4A100.25PIAANC		1
130	180	D4A130.25PIAANC		1
150	200	D4A150.25PIAANC		1
180	230	D4A180.25PIAANC		1
200	250	D4A200.25PIAANC		1

D4A...-25SUPMUR

Supporto a muro 50÷80mm

Wall support 50÷80mm



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25SUPMUR		1
100	150	D4A100.25SUPMUR		1
130	180	D4A130.25SUPMUR		1
150	200	D4A150.25SUPMUR		1
180	230	D4A180.25SUPMUR		1
200	250	D4A200.25SUPMUR		1

MPA...-05FASSEM

Supporto a fascia 50÷80mm (solo fascia)

Band support 50÷80mm (only band)



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	MPA130.05FASSEM		1
100	150	MPA150.05FASSEM		1
130	180	MPA180.05FASSEM		1
150	200	MPA200.05FASSEM		1
180	230	MPA230.05FASSEM		1
200	250	MPA250.05FASSEM		1

D4A...-25PROFAS

Prolunghe per supporto a fascia

Extensions for band support



L (mm)		Inox Stainless Steel		
		Code	€	
100-150		D4A150.25PROFAS		1
150-200		D4A200.25PROFAS		1

ISO 25 INOX 04

D4A...-25PARLAT

Base di partenza chiusa con scarico laterale

Starting closed base with bottom discharge



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25PARLAT		1
100	150	D4A100.25PARLAT		1
130	180	D4A130.25PARLAT		1
150	200	D4A150.25PARLAT		1
180	230	D4A180.25PARLAT		1
200	250	D4A200.25PARLAT		1

MPA...-04STAFMU

Staffa a muro 50÷80mm nervata

Moulded wall band 50÷80mm



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	MPA130.04STAFMU		1
100	150	MPA150.04STAFMU		1
130	180	MPA180.04STAFMU		1
150	200	MPA200.04STAFMU		1
180	230	MPA230.04STAFMU		1
200	250	MPA250.04STAFMU		1



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

MPA...-04DISREG

Prolunghe per staffa a muro nervata

Extensions for moulded wall band



		Inox Stainless Steel		
MM		Code	€	
105		MPA105.04DISREG		1
205		MPA205.04DISREG		1

MPA...-04SUPREG

Supporto ad alette regolabili

Support with adjustable wings



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	MPA130.04SUPREG		1
100	150	MPA150.04SUPREG		1
130	180	MPA180.04SUPREG		1
150	200	MPA200.04SUPREG		1
180	230	MPA230.04SUPREG		1
200	250	MPA250.04SUPREG		1

D4A...-25TAPCHI

Tappo di chiusura

Closing cap



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25TAPCHI		1
100	150	D4A100.25TAPCHI		1
130	180	D4A130.25TAPCHI		1
150	200	D4A150.25TAPCHI		1
180	230	D4A180.25TAPCHI		1
200	250	D4A200.25TAPCHI		1

D4A...-25RACODP

Scarico condensa con 3/4"

Closing drain cap with plug 3/4"



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25RACODP		1
100	150	D4A100.25RACODP		1
130	180	D4A130.25RACODP		1
150	200	D4A150.25RACODP		1
180	230	D4A180.25RACODP		1
200	250	D4A200.25RACODP		1

ISO 25 INOX 04

D4A...-25FASBLO

Fascetta di giunzione

Locking band



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25FASBLO		1
100	150	D4A100.25FASBLO		1
130	180	D4A130.25FASBLO		1
150	200	D4A150.25FASBLO		1
180	230	D4A180.25FASBLO		1
200	250	D4A200.25FASBLO		1

D4A...-25CAVTIR

Fascetta cavi tiranti

Guy wire bracket



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25CAVTIR		1
100	150	D4A100.25CAVTIR		1
130	180	D4A130.25CAVTIR		1
150	200	D4A150.25CAVTIR		1
180	230	D4A180.25CAVTIR		1
200	250	D4A200.25CAVTIR		1



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

MPA...-05ROSCON

Rosone conico di tamponamento

Collar for flashing



			Inox Stainless Steel		
			Code	€	
$\varnothing i$	$\varnothing e$		MPA130.05ROSCON		1
80	130		MPA150.05ROSCON		1
100	150		MPA180.05ROSCON		1
130	180		MPA200.05ROSCON		1
150	200		MPA230.05ROSCON		1
180	230		MPA250.05ROSCON		1
200	250				

MPA...-05RO21MP

Rosone piano 0°÷21° Maschio

Flat ring 0°÷21°



			Inox Stainless Steel		
			Code	€	
L (mm)	$\varnothing i$	$\varnothing e$	MPA130.05RO21MP		1
90	80	130	MPA150.05RO21MP		1
90	100	150	MPA180.05RO21MP		1
90	130	180	MPA200.05RO21MP		1
90	150	200	MPA230.05RO21MP		1
90	180	230	MPA250.05RO21MP		1
90	200	250			

D4A...-25ROSVEN

Rosone piano 0°÷21° ventilato

Ventilated flat ring 0°÷21°




			Inox Stainless Steel		
			Code	€	
L (mm)	$\varnothing i$	$\varnothing e$	D4A080.25ROSVEN		1
120	80	130	D4A100.25ROSVEN		1
120	100	150	D4A130.25ROSVEN		1
120	130	180	D4A150.25ROSVEN		1
120	150	200	D4A180.25ROSVEN		1
120	180	230	D4A200.25ROSVEN		1
120	200	250			

MPA...-04FAPIPB

Faldale piano base piombo

Flat flashing lead base

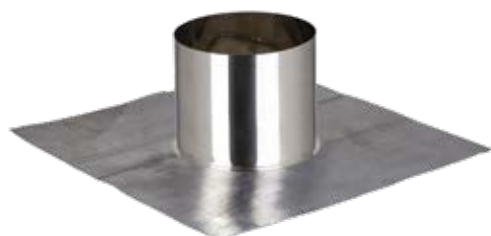

$\varnothing i$	$\varnothing e$	Inox Stainless Steel	Code	€	
80	130		MPA130.04FAPIPB		1
100	150		MPA150.04FAPIPB		1
130	180		MPA180.04FAPIPB		1
150	200		MPA200.04FAPIPB		1
180	230		MPA230.04FAPIPB		1
200	250		MPA250.04FAPIPB		1

MPA...-05FALPIA

Faldale piano base inox

Flat flashing stainless steel base



$\varnothing i$	$\varnothing e$	Inox Stainless Steel	Code	€	
80	130		MPA130.05FALPIA		1
100	150		MPA150.05FALPIA		1
130	180		MPA180.05FALPIA		1
150	200		MPA200.05FALPIA		1
180	230		MPA230.05FALPIA		1
200	250		MPA250.05FALPIA		1

MPA...-04FA0530

Faldale inclinato base piombo 5°÷30°

Sloped flashing 5°÷30° lead base



$\varnothing i$	$\varnothing e$	Inox Stainless Steel	Code	€	
80	130		MPA130.04FA0530		1
100	150		MPA150.04FA0530		1
130	180		MPA180.04FA0530		1
150	200		MPA200.04FA0530		1
180	230		MPA230.04FA0530		1
200	250		MPA250.04FA0530		1



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

MPA...-04FA3045

Faldale inclinato base piombo 30°÷45°

Sloped flashing 30°÷45° lead base



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	MPA130.04FA3045		1
100	150	MPA150.04FA3045		1
130	180	MPA180.04FA3045		1
150	200	MPA200.04FA3045		1
180	230	MPA220.04FA3045		1
200	250	MPA250.04FA3045		1

MPA...-05SCOSSA

Scossalina per faldale

Collar for flashing



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	MPA130.05SCOSSA		1
100	150	MPA150.05SCOSSA		1
130	180	MPA180.05SCOSSA		1
150	200	MPA200.05SCOSSA		1
180	230	MPA230.05SCOSSA		1
200	250	MPA250.05SCOSSA		1

D4A...-25TERANT

Terminale antivento

Anti-wind cowl



		Inox Stainless Steel		
$\varnothing i$	$\varnothing e$	Code	€	
80	130	D4A080.25TERANT		1
100	150	D4A100.25TERANT		1
130	180	D4A130.25TERANT		1
150	200	D4A150.25TERANT		1
180	230	D4A180.25TERANT		1
200	250	D4A200.25TERANT		1

D4A...-25ARCHIT

Terminale architettonico

"Eolo" cowl



		Inox Stainless Steel		
Øi	Øe	Code	€	
80	130	D4A080.25ARCHIT		1
100	150	D4A100.25ARCHIT		1
130	180	D4A130.25ARCHIT		1
150	200	D4A150.25ARCHIT		1
180	230	D4A180.25ARCHIT		1
200	250	D4A200.25ARCHIT		1

ISO 25 INOX 04

D4A...-25TERLAM

Terminale lamellare

Lamellar cowl



		Inox Stainless Steel		
Øi	Øe	Code	€	
80	130	D4A080.25TERLAM	S.R.	1
100	150	D4A100.25TERLAM	S.R.	1
130	180	D4A130.25TERLAM	S.R.	1
150	200	D4A150.25TERLAM	S.R.	1
180	230	D4A180.25TERLAM	S.R.	1
200	250	D4A200.25TERLAM	S.R.	1

D4A...-25TERPAR

Terminale parapioggia

Rain cowl



		Inox Stainless Steel		
Øi	Øe	Code	€	
80	130	D4A080.25TERPAR		1
100	150	D4A100.25TERPAR		1
130	180	D4A130.25TERPAR		1
150	200	D4A150.25TERPAR		1
180	230	D4A180.25TERPAR		1
200	250	D4A200.25TERPAR		1



ISO 25 INOX 04

Sistema doppia parete isolato 25mm sp.4/10 - Insulated twin wall system 25mm

D4A...-25TERCON

Terminale conico

Tapered cowl



		Inox Stainless Steel		
Di	De	Code	€	
80	130	D4A080.25TERCON		1
100	150	D4A100.25TERCON		1
130	180	D4A130.25TERCON		1
150	200	D4A150.25TERCON		1
180	230	D4A180.25TERCON		1
200	250	D4A200.25TERCON		1

MPA...-04GUASI1

Guarnizione

Gasket



		Silicone		
Di		Code	€	
60		MPA060.04GUASI1		1
80		MPA080.04GUASI1		1
100		MPA100.04GUASI1		1
120		MPA120.04GUASI1		1
130		MPA130.04GUASI1		1
140		MPA140.04GUASI1		1
150		MPA150.04GUASI1		1
160		MPA160.04GUASI1		1
180		MPA180.04GUASI1		1
200		MPA200.04GUASI1		1

MPA...-04GUASI3

Guarnizione EPDM

Gasket



		EPDM		
Di		Code	€	
60		MPA060.04GUASI3		1
80		MPA080.04GUASI3		1
100		MPA100.04GUASI3		1
120		MPA120.04GUASI3		1
130		MPA130.04GUASI3		1
140		MPA140.04GUASI3		1
150		MPA150.04GUASI3		1
160		MPA160.04GUASI3		1
180		MPA180.04GUASI3		1
200		MPA200.04GUASI3		1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General conditions of sale



ORDINI - TERMINI DI CONSEGNA

Gli ordini di acquisto devono essere inoltrati alla R2C Srl per iscritto via e-mail o tramite i nostri agenti.

Eventuali variazioni agli ordini devono essere inviate sempre per iscritto (non si accettano comunicazioni telefoniche), facendo esplicito riferimento al numero d'ordine da modificare e alla data.

I termini di consegna si intendono sempre "SALVO IMPREVISTI" e sono di carattere indicativo: arresti parziali o temporanei della produzione, indisponibilità da parte dei fornitori, problematiche relative a ritardi nei trasporti o mancato ritiro della merce sono considerati IMPREVISTI. Sarà nostra cura limitare al massimo queste forme di disservizio.

Se la merce ordinata non viene ritirata entro dieci giorni dai termini di tempo concordati per l'appuntamento della stessa, R2C Srl si riserva il diritto di fatturare e spedire il materiale tramite vettore, addebitando le relative spese di spedizione.

LISTINO PREZZI

I prezzi esposti nel presente listino sono da considerarsi unitari e al netto di IVA; annullano e sostituiscono i precedenti in vigore, con decorrenza dal 4/07/2021. La R2C Srl si riserva di apportare variazioni al listino in qualsiasi momento e senza preavviso, salvo la comunicazione della variazione stessa.

COSTO PEZZI SPECIALI

Per gli articoli non presenti a listino, prodotti su specifica richiesta del cliente, è necessaria la realizzazione di un disegno tecnico esecutivo e di un preventivo di spesa: una volta approvati dal cliente saranno vincolanti per il ritiro dei pezzi speciali stessi. In caso di ordini con pezzi speciali o che richiedono lavorazioni particolari, R2C Srl si riserva il diritto di richiedere al cliente una percentuale dell'importo totale dell'ordine a titolo di acconto confirmatorio, in anticipo e prima dell'avvio della produzione.

RECLAMI / NON CONFORMITÀ

Contestazioni e reclami in genere devono essere fatti per iscritto entro SETTE GIORNI dalla data di ricevimento della merce; oltre tale termine, la R2C Srl ritiene decaduta la propria responsabilità.

In caso di merce mancante o danneggiata, è obbligo del ricevente riportare le debite annotazioni sul documento di trasporto che ha accompagnato la merce e comunicarle alla Direzione Commerciale della R2C Srl, sempre entro SETTE GIORNI dalla data di ricevimento del materiale. L'azienda si riserva poi di valutare ogni singolo caso e di prendere le opportune decisioni.

RESI MATERIALE

La R2C Srl non accetta resi se non espressamente autorizzati. Il materiale oggetto di reso deve aver mantenuto tutte le caratteristiche di "vendibilità"; il prodotto deve essere integro all'interno del proprio imballo, anch'esso integro, e deve essere accompagnato dal documento di trasporto contenente tutti i riferimenti ai vari documenti di vendita (DDT e FT).

Il reso accreditato sarà pari al 85% del suo valore in acquisto; l'onere e il rischio del trasporto saranno a carico del cedente.

Resi effettuati dopo tre mesi dalla consegna non saranno presi in considerazione.

GARANZIA SUL PRODOTTO

La R2C Srl garantisce la qualità dei propri prodotti per 24 mesi dalla data di consegna per difetti di non conformità; risponde invece per la durata di 10 anni dalla data di consegna per quanto riguarda l'efficienza dei sistemi fumari, purché la corretta installazione dei prodotti sia dimostrabile.

La R2C Srl NON garantisce i propri prodotti per danni provocati da sostanze nocive corrosive presenti nell'ambiente (vedi tabella valori di corrosione a pag. 14) e/o per errata installazione.

La R2C Srl si riserva in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di apportare modifiche tecniche e di fabbricazione sui propri prodotti, fatta salva la comunicazione della modifica stessa.

MATERIALE IN VISIONE

La merce spedita in conto visione deve essere resa entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi. Il documento di reso deve riportare i riferimenti del numero di DDT e data della fornitura di R2C Srl. Il trasporto per il reso da conto visione è a carico del cessionario. Superato il termine di 12 mesi, la R2C Srl emetterà al cliente regolare fattura di vendita relativa alla merce spedita in conto visione.

PAGAMENTI / INSOLUTI

I pagamenti ammessi sono: contanti, bonifici bancari (solo per i clienti del mercato estero) e ricevute bancarie. Il mancato o ritardato pagamento da parte dell'acquirente comporta un addebito delle spese bancarie e degli interessi maturati al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del pagamento. Contributo pari ad € 10,00 + IVA per la gestione delle pratiche degli insoluti.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente l'autorità giudiziaria del Foro di Treviso.

ORDERS - DELIVERY TERMS

Purchase orders must be forwarded to R2C Srl in writing by e-mail or through our agents.

Any changes to orders must always be sent in writing (telephone communications are not accepted), making explicit reference to the order number to be changed and to the date.

The delivery terms are always intended "EXCEPT FOR UNEXPECTED" and are indi-

cative: partial or temporary stops of production, unavailability by suppliers, problems relating to delays in transport or failure to collect the goods are considered UNEXPECTED. We will take care to limit these forms of disservice as much as possible.

If the ordered goods are not collected within ten days of the agreed time limit for the preparation of the same, R2C Srl reserves the right to invoice and ship the material by carrier, charging the relative shipping costs.

PRICE LIST

The prices shown in this price list are to be considered unitary and net of VAT; they cancel and replace the previous ones in force, with effect from 4/07/2021.

R2C Srl reserves the right to make changes to the price list at any time and without notice, except for the communication of the change itself.

PRICE FOR SPECIAL ITEMS

For items which are not present in this price list, and which are produced on specific customer's request, it is necessary to create an executive technical drawing and a cost estimate: once approved by the customer, they will be binding for the collection of the special pieces themselves. In case of orders with special pieces or that require special processing, R2C Srl reserves the right to ask the customer for a percentage on the total amount of the order as a confirmatory deposit, in advance and before the start of production.

COMPLAINTS / NON-CONFORMITY

Complaints and grievances in general must be made in writing within SEVEN DAYS from the date of receipt of the goods; beyond this deadline, R2C Srl deems its responsibility lapsed.

In the event of missing or damaged goods, the recipient is obliged to make the necessary notes on the transport document/delivery note that accompanied the goods and communicate them to the Sales Dept. of R2C Srl, always within SEVEN DAYS from the date of goods receipt. The company then reserves the right to evaluate each individual case and make the appropriate decisions.

MATERIAL RETURNS

R2C Srl does not accept returns unless expressly authorized. The returned material must have maintained all its characteristics of "saleability"; the product must be intact inside its packaging, also intact, and must be accompanied by the transport document/delivery note containing all references to the various sales documents (Delivery Note and Invoice).

The credited return will be equal to 85% of its purchase value; the cost and risk of transport will be borne by the customer.

Returns made after three months from delivery will not be considered.

PRODUCT WARRANTY

R2C Srl guarantees the quality of its products for 24 months from the delivery date for non-conformity defects; instead, it responds for a period of 10 years from the date of delivery as regards the efficiency of the flue systems, provided that the correct installation of the products can be demonstrated.

R2C Srl DOES NOT guarantee its products for damage caused by harmful corrosive substances present in the environment (see table of corrosion values on page 14) and/or for incorrect installation.

R2C Srl reserves the right to make technical and manufacturing changes to its products at any time and without notice, without prejudice to the communication of the change itself.

MATERIAL SENT ON CONSIGNMENT FOR VISION

The goods sent on consignment must be returned within the maximum term of 12 (twelve) months. The return document must contain the references of the Delivery Note number and the date of the supply of R2C Srl. The transport for the return from consignment is borne by the customer. After the 12-month deadline, R2C Srl will issue to the customer a regular sales invoice relating to the goods sent on consignment.

PAYMENTS / UNPAID INVOICES

Accepted payments are: cash, bank swift transfers (only for customers of the foreign market) and bank receipts. Failure or delayed payment by the buyer involves a charge of bank charges and accrued interest at the interest rate in effect on the payment due date.

Contribution of € 10.00 + VAT for the management of unpaid practices.

JURISDICTION

For any dispute, the judicial authority of the Court of Treviso - Italy is competent.

Agente / Rivenditore - Agent / Retailer

R2C Canne fumarie s.r.l.

Via Dolomiti, 21 – 35018 San Martino di Lupari (PD)

P. IVA: 05407120269

Tel.: +39 049 0998309

info@cannefumarier2c.it

www.cannefumarier2c.it