



R2C

Canne fumarie e accessori

Catalogo Generale
General Catalog

2024



LEGENDA

Legend

Legenda dei simboli del catalogo - Legend of the symbols in the catalog

 Di seguito è riportata la legenda dei vari simboli utilizzati nel catalogo, con lo scopo di rendere più semplice ed intuitivo l' utilizzo di ogni singola categoria di prodotto per la corretta possibile applicazione di questa a seconda dell' installazione e del combustibile in uso.

 You can find below the legend of the various symbols which are used in this catalog, aimed to supply an easier and more intuitive use of each single product range, for the correct possible application of it according to the installation and the fuel used.

Combustibili e movimento aria - Fuels and air movement



GASOLIO: combustione classica - uscita fumi (T200°C) o (T600°C).
DIESEL: classic combustion smoke exhaust (T200°C) or (T600°C).



GASOLIO CONDENSAZIONE: combustione con uscita fumi a condensazione (inferiore ai 120°C).
DIESEL CONDENSAZIONE: combustion with condensation smoke exhaust (less than 120°C).



GAS: combustione classica - uscita fumi (T200°C) o (T600°C)
GAS: classic combustion smoke exhaust (T200°C) or (T600°C)



GAS CONDENSAZIONE: combustione con uscita fumi a condensazione (inferiore ai 120°C).
GAS CONDENSAZIONE: combustion with condensation smoke exhaust (less than 120°C).



PELLET: combustione del Pellet - uscita fumi (T200°C).
PELLET: combustion of Pellet smoke exhaust (T200°C).



LEGNA, CIPPATO, CARBONE: combustione con uscita fumi ad alta temperatura (T600°C).
WOOD, WOOD CHIPS, COAL: combustion with high temperature smoke exhaust (T600°C).



VENTILAZIONE o MOVIMENTAZIONE ARIA: Trasporto di Aria fredda e/o calda sia per uso civile che industriale.
VENTILATION or AIR MOVEMENT: Transportation of cold and/or warm Air both for civil and industrial purpose.



ASPIRAZIONE VAPORI CAPPE DA CUCINA.
ASPIRATION OF VAPOUR FROM KITCHEN HOOD.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO - Applications of the product



INSTALLAZIONE INTERNA: Il prodotto può essere installato internamente ad un ambiente.
INDOOR INSTALLATION: The flue can be installed inside a building.



INSTALLAZIONE IN AMBIENTE PROTETTO: Il prodotto può essere installato internamente ad un ambiente protetto. (VANO TECNICO - CAVEDIO TECNICO).
INSTALLATION INSIDE PROTECTED ROOM: The flue can be installed inside protected room (TECHNICAL COMPARTMENT - CHIMNEY MASONRY).



INSTALLAZIONE ESTERNA: Il prodotto può essere installato esternamente, e soggetto ad eventi atmosferici.
OUTDOOR INSTALLATION: The flue can be installed outside a building, and it is subject to weather conditions.

LINEE DI PRODOTTI NON SOGGETTE A RESO POST VENDITA - Product lines not subjected to return after sale



PER LE LINEE DI PRODOTTI DI SEGUITO ELENcate NON E' POSSIBILE EFFETTUARE IL RESO DA PARTE DEI CLIENTI, NEMMENO SE IL MATERIALE È STATO RITIRATO IN GIORNATA E SI INTENDE RENDERLO NELLA STESSA, POICHÈ TRATTASI DI ARTICOLI VERNICIATI QUINDI CON "PRODUZIONE DEDICATA", O REALIZZATI SU PROGETTO A SEGUITO CONFERMA DI PREVENTIVO O INFINE ARTICOLI DI LUNGHEZZA SPECIALE PERCHÈ TAGLIATI A MISURA SU SPECIFICA DOMANDA DEL CLIENTE.

LINEE CON TRATTAMENTO DI VERNICIATURA IN SUPERFICIE, NON SOGGETTE AL RESO:

- ISO 25 RAL 05 (sia ral nero standard che ral speciali)
- ISO 50 RAL 05 (sia ral nero standard che ral speciali)
- ELEMENTI DI SICUREZZA PASSAGGI A TETTO RAL (sia ral nero standard che ral speciali)
- ISO 10 RAL 05 (sia ral nero standard che ral speciali)
- ECO BLACK 05
- IRON PELLET 1.2
- IRON WOOD 2.0
- COAX INOX-INOX RAL (ral nero standard)
- ALLUMINIO RIGIDO (verniciato colore nero e bianco)

ARTICOLI REALIZZATI CON PROGETTO TECNICO SU SPECIFICA RICHIESTA DEL CLIENTE, NON SOGGETTI AL RESO:

- TUBI OVALI
- PEZZI SPECIALI

TUBI TAGLIATI A MISURA SPECIALE, NON SOGGETTI AL RESO:

- INOX FLEX

RECLAMI, NON CONFORMITÀ E RESI.

Contestazioni e reclami in genere devono essere fatti per iscritto via e-mail entro SETTE GIORNI dalla data di ricevimento della merce; oltre tale termine, la R2C Srl non si ritiene più responsabile del materiale ricevuto danneggiato. In caso di merce mancante o danneggiata, è obbligo del cliente riportare le debite annotazioni sul documento di trasporto che ha accompagnato la merce e comunicarle via e-mail alla Direzione Commerciale della R2C Srl, sempre entro SETTE GIORNI dalla data di ricevimento del materiale. L'azienda si riserva di valutare con attenzione ogni singolo caso e di prendere le opportune decisioni, in accordo col cliente.

La R2C Srl non accetta resi se non espressamente autorizzati. Il materiale oggetto di reso deve aver mantenuto tutte le caratteristiche di "vendibilità"; il prodotto deve essere integro all'interno del proprio imballo e deve essere accompagnato dal documento di trasporto contenente tutti i riferimenti ai vari documenti di vendita (DDT e FT).

Resi effettuati dopo tre mesi dalla consegna non saranno presi in considerazione.

L'onere e il rischio del trasporto relativo al reso sono a carico del cliente.



FOR THE PRODUCT LINES LISTED BELOW THE RETURN BY CUSTOMER IS NOT POSSIBLE, EVEN IF THE MATERIAL IS COLLECTED IN THE DAY AND THE CUSTOMER INTENDS TO RETURN IT DURING THE SAME DAY, AS IT DEALS WITH ITEMS WHICH ARE PAINTED SO THEIR "PRODUCTION IS DEDICATED", OR REALIZED ON A PROJECT AFTER CONFIRMATION OF THE OFFER OR FINALLY ITEMS WITH SPECIAL LENGTH BECAUSE CUT TO MEASURE ON THE CUSTOMER'S SPECIFIC REQUEST.

RANGES WITH SURFACE PAINT TREATMENT, NOT SUBJECT TO RETURNS:

- ISO 25 RAL 05 (both standard black ral and special ral)
- ISO 50 RAL 05 (both standard black ral and special ral)
- SAFETY ELEMENTS ROOF PASSAGES RAL (both standard black ral and special ral)
- ISO 10 RAL 05 (both standard black ral and special ral)
- ECO BLACK 05
- IRON PELLET 1.2
- IRON WOOD 2.0
- COAX SS-SS RAL (standard black ral)
- RIGID ALUMINUM (white and black coated)

ITEMS MADE WITH TECHNICAL PROJECT ON SPECIFIC REQUEST OF THE CUSTOMER, NOT SUBJECT TO RETURNS:

- OVAL PIPES
- SPECIAL ITEMS

PIPES CUT TO SPECIAL SIZE, NOT SUBJECT TO RETURNS:

- INOX FLEX

COMPLAINTS, NON-CONFORMITY AND RETURNS.

Disputes and complaints in general must be made by e-mail within SEVEN DAYS from the date of receipt of the goods; beyond this deadline, R2C Srl is no longer responsible for the damaged material received. In case of missing or damaged goods, it is the customer's obligation to make the necessary notes on the delivery note that accompanied the goods and communicate them by e-mail to the Management Sales dept. of R2C Srl, always within SEVEN DAYS from the date of receipt of the material. The company reserves the right to carefully evaluate each individual case and make the appropriate decisions, in agreement with the customer.

R2C Srl does not accept returns unless expressly authorized. The returned material must have maintained all the characteristics of "saleability"; the product must be intact inside its own packaging and must be accompanied by the transport document containing all the references to the various sales documents (Delivery Note and Invoice). Returns made after three months of delivery will not be considered.

The cost and risk of transport related to the return are borne by the customer.



GUARNIZIONI

Gaskets

GUARNIZIONI NELLE VARIE LINEE DI PRODOTTI - Gaskets in the various product ranges



MONO LOW 04 : sp.4/10

MONO HIGH 05 : sp.5/10

MONO HIGH 06 : sp.6/10

MONO HIGH 08 : sp.8/10

ISO 25 INOX E RAME

ISO 10 INOX 05

ECO BLACK 05

IRON PELLET 1.2

IRON WOOD 2.0

PPS

COAX PPS-INOX

COAX INOX-INOX

ISO 10 PPS - ISO 10 PPS RAME

INOX FLEX

ALLUMINIO FLESSIBILE

ALLUMINIO RIGIDO

OVALE

Compresa e montata solo D.60. Dal D.80 al D.200 su richiesta (non montata).

Compresa e montata dal D.80 al D.150 incluso, per tutti gli elementi.

Dal D.160 al D.350 fornita su richiesta (non montata).

Dal D.150 al D.350 fornita su richiesta (non montata).

Dal D.150 al D.350 fornita su richiesta (non montata).

Dal D.80 al D.350 fornita su richiesta (non montata).

Compresa e montata dal D.80/100 al D.100/120 incluso, per tutti gli elementi (diametro interno).

La guarnizione per la parete esterna è fornita separatamente su richiesta.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

Non disponibile su questa serie.

Compresa e montata dal D.60 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

La guarnizione per la parete esterna è fornita separatamente su richiesta.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

La guarnizione per la parete esterna è fornita separatamente su richiesta.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per tutti gli elementi.

La guarnizione per la parete esterna è fornita separatamente su richiesta.

Compresa e montata dal D.80 al D.100 incluso, per i raccordi con attacco femmina e per i raccordi 200Pa.

Per i raccordi Femmina dal D.130 al D.300 fornita su richiesta (non montata).

Non disponibile su questa serie.

Compresa e montata dal D.60 al D.80 incluso, per tutti gli elementi.

Non disponibile su questa serie.



MONO LOW 04 : th.4/10

MONO HIGH 05 : th.5/10

MONO HIGH 06 : th.6/10

MONO HIGH 08 : th.8/10

ISO 25 INOX E RAME

ISO 10 INOX 05

ECO BLACK 05

IRON PELLET 1.2

IRON WOOD 2.0

PPS

COAX PPS-INOX

COAX INOX-INOX

ISO 10 PPS - ISO 10 PPS RAME

INOX FLEX

ALLUMINIO FLESSIBILE

ALLUMINIO RIGIDO

OVALE

Included and assembled only D.60. From D.80 to D.200 it is supplied upon request (it is not assembled).

Included and assembled from D.80 to D.150 included, for all elements.

From D.160 to D.350 it is supplied upon request (it is not assembled).

From D.150 to D.350 it is supplied upon request (it is not assembled).

From D.150 to D.350 it is supplied upon request (it is not assembled).

From D.80 to D.350 it is supplied upon request (it is not assembled, internal diameter).

Included and assembled from D.80/100 to D.100/120 included, for all elements (internal diameter).

The gasket for the external wall is supplied separately on request.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

It is not available for this range.

Included and assembled from D.60 to D.100 included, for all elements.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

The gasket for the external wall is supplied separately on request.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

The gasket for the external wall is supplied separately on request.

Included and assembled from D.80 to D.100 included, for all elements.

The gasket for the external wall is supplied separately on request.

Included and assembled from D.80 to D.100 included,

for the adaptors with female connection and for adaptors 200Pa.

For the female adaptors from D.130 to D.300 it is supplied upon request (it is not assembled).

It is not available for this range.

Included and assembled from D.60 to D.80 included, for all elements.

It is not available for this range.

VALORI DI CORROSIONE

Corrosion values - Valeurs de corrosion - Korrosionswerte



Tabella valori di corrosione - Table with corrosion values

R2C Srl sconsiglia di utilizzare qualsiasi linea di prodotto di questo catalogo nel caso in cui ci sia la presenza di sostanze altamente corrosive, sia in ambiente, che nei combustibili utilizzati. Nel caso in cui ci sia presenza di tali sostanze (con relativo danneggiamento delle tubazioni), R2C Srl si riserva di non poter applicare la garanzia sul prodotto.

R2C Srl advises against using any product line in this catalog in case there is the presence of highly corrosive substances, both in the environment and in the fuels used. In the event that there is the presence of such substances (with relative damage to the pipes), R2C Srl reserves the right not to apply the guarantee on the product.

- ▲ Nessuna corrosione - No corrosion - Pas de corrosion - Keine Korrosion
- Possibile corrosione - Possible corrosion - Corrosion possible - Mögliche Korrosion
- ★ Elevata corrosione - High corrosion - Corrosion élevée - Hohe Korrosion
- Dati non rilevati - Undetected data - Données non détectées - Daten nicht erkannt

Sostanze	Tipo di acciaio	
	A.304	A.316
Acetilene	▲	▲
Aceto	▲	▲
Aceto (vapori)	●	▲
Acetone 100°C 100%	▲	▲
Acido acetico fino al 20%	▲	▲
Acido bórico 5%	▲	▲
Acido cianidrico 100%	●	●
Acido citrico 5%	▲	▲
Acido cloridico	★	★
Acido fosforico 5%	▲	▲
Acido lattico 5%	▲	▲
Acido linoleico 100% fino a 100°C	●	▲
Acido muriatico (commerciale)	★	★
Acido nitrico a 10% fino a 80°	▲	▲
Acido oleico 100%	▲	▲
Acido picrico tutte le concentrazioni	▲	▲
Acido solfidrico 100% umido	●	▲
Acido solforico 5% bollente	★	★
Acido solforico fumante 50°	●	●
Acido solforico 100%	●	●
Acido stearico 100% fino a 100°	▲	▲
Acido tartarico 10% a 100°	▲	▲
Bicarbonato di sodio	▲	▲
Bisolfato di sodio 15% a 85°	★	★
Bisolfuro di carbonio 100%	▲	▲
Borace 5% caldo	▲	▲
Cloruro di mercurio 10%	★	★
Cloruro di nichel 10-30%	★	—
Cloruro di potassio 1-5%	▲	▲
Cloruro di sodio 5%	▲	▲
Acido fluoridrico	★	★

Sostanze	Tipo di acciaio	
	A.304	A.316
Cloruro di zinco 10%	●	▲
Cloruro di zolfo 100%	▲	▲
Anidride solforosa 90%	★	●
Iodossido di magnesio 10% 100°	●	●
Iodossido di potassio fino 50%	●	●
Ipcolorito di calcio 100%	★	★
Ipcolorito di sodio 100%	★	—
Nitrato di sodio 10-40%	▲	▲
Perborato di sodio 10% fino a 100°	●	●
Perossido di sodio 10% fino a 100°	●	●
Fosfato di ammonio 10%	●	●
Fosfato di sodio	●	●
Gas di cloruro umido	★	★
Iodossido di calcio fino a 10% 100°	●	●
Silicato di sodio 100% fino a 100°	▲	▲
Solfato di ammonio 10%	▲	▲
Solfato Ferroso 10-40%	●	●
Solfato di rame 10%	●	▲
Solfato di sodio 10%	▲	▲
Solfato di zinco 10%	▲	▲
Solfuro di sodio 10%	●	▲
Tetracloruro di carbonio 10%	★	★
Vernici	▲	▲
Iodossido di ammonio fino 40%	▲	▲
Acqua regia	▲	▲
Etere 100%	▲	▲
Candeggina satura	★	●
Cloruro ferrico 5 - 50%	★	★
Cloruro ferroso 10-20%	★	★
Cloruro di magnesio fino a 20%	▲	▲
Carbonato di sodio 5% fino a 65°	▲	▲

Substance	Steel type	
	A.304	A.316
Acetylene	▲	▲
Vinegar	▲	▲
Vinegar (steams)	●	▲
Acetone 100°C 100%	▲	▲
Acetic acid up to 20%	▲	▲
Boric acid 5%	▲	▲
Hydrogen cyanide 100%	●	●
Citric acid 5%	▲	▲
Hydrochloric acid	★	★
Phosphoric acid 5%	▲	▲
Lactic acid 5%	▲	▲
Linoleic acid 100% up to 100°C	●	▲
Muriatic acid (commercial)	★	★
Nitric acid 10% up to 80°	▲	▲
Linoleic acid 100%	▲	▲
Picric acid	▲	▲
Hydrogen sulfide 100% (wet)	●	▲
Sulfuric acid 5% (boiling)	★	★
Sulfuric acid 50°	●	●
Sulfuric acid 100%	●	●
Stearic acid 100% up to 100°	▲	▲
Tartaric acid 10% up to 100°	▲	▲
Baking soda	▲	▲
Sodium bisulfate 15% up to 85°	★	★
Carbon disulfide 100%	▲	▲
Borace 5% hot	▲	▲
Mercuric chloride 10%	★	★
Nichel chloride 10-30%	★	—
Potassium chloride 1-5%	▲	▲
Sodium chloride 5%	▲	▲
Hydrofluoric acid	★	★

Substance	Steel type	
	A.304	A.316
Zinc chloride 10%	●	▲
Sulfur chloride 100%	▲	▲
Sulfur dioxide 90%	★	●
Magnesium hydroxide 10% 100°	●	●
Potassium hydroxide 50%	●	●
Calcium hypochlorite 100%	★	★
Sodium hypochlorite 100%	★	—
Sodium nitrate 10-40%	▲	▲
Sodium perborate 10% up to 100°	●	●
Sodium peroxide 10% up to 100°	●	●
Ammonium phosphate 10%	●	●
Sodium phosphate	●	●
Wet chloride gas	★	★
Calcium hydroxide up to 10% 100°	●	●
Sodium silicate 100% up to 100°	▲	▲
Ammonium sulphate 10%	●	●
Ferrous sulphate 10-40%	●	●
Copper sulphate 10%	●	▲
Sodium sulphate 10%	▲	▲
Zinc sulphate 10%	▲	▲
Sodium sulphide 10%	●	▲
Carbon tetrachloride 10%	★	★
Paint	▲	▲
Ammonium hydroxide 40%	▲	▲
Turpentine	▲	▲
Ether 100%	▲	▲
Bleach	★	●
Ferric chloride 5 - 50%	★	★
Ferrous chloride 10-20%	★	★
Magnesium chloride 20%	▲	▲
Sodium carbonate 5% up to 65°	▲	▲



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10

Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

Descrizione - Description

Il sistema "MONO HIGH" è composto da elementi componibili rigidi con finitura lucida BA per lo spessore 0,5mm, finitura 2b per lo spessore 0,6 mm, oppure finitura BA per lo spessore 0,8mm. Gli elementi sono realizzati in acciaio inox AISI 316L (1.4404) per tutte e tre le categorie di spessore. Gli elementi hanno un innesto a banchiere maschio-femmina con sede della guarnizione a triplo labbro. La tenuta meccanica è garantita tramite l'utilizzo della fascetta di giunzione.

The "MONO HIGH" system is composed of some rigid modular elements with bright finishing BA for thickness 0,5 mm, finishing 2b for thickness 0,6 mm or BA finishing for thickness 0,8 mm. All items are manufactured in stainless steel AISI 316L (1.4404) for all three categories of thickness. The elements have a male-female "glass slip on coupling" with a triple-lip seal seat. A mechanical seal joint is guaranteed through the use of the locking band.

Applicazioni - Applications

"Condotti, canali da fumo, camini metallici, per evacuazione di fumi secchi o umidi, in pressione o depressione, dall'apparecchio all'atmosfera o connessione apparecchio canna fumaria."

"Ducts, connecting flue pipes, metal chimneys for the evacuation of dry or wet smokes, under pressure or depression, from the appliance to the atmosphere, or connection from the appliance to the chimney."

Combustibili e utilizzo prodotto idoneo con - Fuels and product use suitable for



Applicazione del prodotto - Application of the product



Diametri disponibili - Available diameters

80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 230 - 250 - 300 - 350 (spessore 0,5mm-thickness 0,5mm)

150 - 160 - 180 - 200 - 230 - 250 - 300 - 350 (spessore 0,6mm-thickness 0,6mm)

150 - 160 - 180 - 200 - 230 - 250 - 300 - 350 (spessore 0,8mm-thickness 0,8mm)

Su richiesta in versione "grande diametro" - Upon request "big diameter" variation


400 - 450 - 500 - 550 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 (Per Tutti Gli Spessori - For All Thicknesses)

Guarnizioni - Gaskets

Comprese e montate dal D.80 al D.150 per la linea 0,5mm. Per tutti gli altri diametri e spessori a richiesta.

Included and installed from D.80 to D.150 for thickness 0,5 mm. For all other diameters and thicknesses the gaskets are upon REQUEST.

Descrizione del prodotto - Description of the product



- A: Materiale AISI 316L (1.4404) Sp. 5/10 - 6/10 - (8/10 a richiesta)**
Material Stainless steel AISI 316L (1.4404) th. 5/10 - 6/10 - (8/10 upon request)
- B: Innesto a bicchiere Maschio - Femmina con sede guarnizione a triplo labbro**
Male-female "glass slip on coupling" with a triple-lip seal seat
- C: Guarnizione in silicone da (-90 a +200°C)**
Silicone gasket from (-90°C to +200°C)

Designazione prodotto - Designation of the product

Marcatura del prodotto secondo la normativa europea: CE EN 1856-2.
Product marking according to the European rule: CE EN 1856-2.



Utilizzo con guarnizione - Use with gasket

EN 1856/2 09 : T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O (xx) (versione 5/10 spessore - 5/10 thickness)

EN 1856/2 09 : T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O (xx) (versione 6/10 spessore - 6/10 thickness)

EN 1856/2 09 : T200 - P1 - W - V2 - L50080 - O (xx) (versione 8/10 spessore - 8/10 thickness)

SISTEMA CAMINO EN 1856/2: NORMA DI RIFERIMENTO - CHIMNEY SYSTEM EN 1856/2: RULE OF REFERENCE

T200: Classe di temperatura (200°C) - Class of temperature (200°C)

P1: Classe di pressione (P1: 200Pa) - Class of pressure (P1: 200Pa)

W: Resistenza e tenuta alla condensa (W: Umido) - Resistance and condensation tightness (W: Wet)

V2: Resistenza alla corrosione (Si) - Resistance to corrosion (Yes)

L50: Specifica materiale (acciaio 1.4404 AISI 316L) - Specification of the material (stainless steel 1.4404 AISI 316L)

050 o 060 o 080: Spessore Materiale (050 spessore 5/10 - 060 spessore 6/10) - 080 spessore 8/10) - Thickness of the material (050 thickness 5/10) - 060 (thickness 6/10) - 080 (thickness 8/10)

O: Resistenza al fuoco di fuliggine (O: no - G: si) - Resistance to soot fire (O: no - G: yes)

(xx): Distanza dai materiali combustibili in mm - Distance from combustible materials in mm

Distanza in condizioni di normale funzionamento: (75): dal D.80 al D.300 - (115): dal D.301 al D. 450 - (150): dal D.451 al D.600 - (300): superiori al D.600
Distance in standard working conditions: (75): from D.80 to D.300 - (115): from D.301 to D. 450 - (150): from D.451 to D.600 - (300): bigger than D.600

Utilizzo senza guarnizione - Use without gasket

EN 1856/2 09 : T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G (zz) (versione 5/10 spessore - 5/10 thickness)

EN 1856/2 09 : T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G (zz) (versione 6/10 spessore - 6/10 thickness)

EN 1856/2 09 : T600 - N1 - D - V2 - L50080 - G (zz) (versione 8/10 spessore - 8/10 thickness)

SISTEMA CAMINO EN 1856/2: NORMA DI RIFERIMENTO - CHIMNEY SYSTEM EN 1856/2: RULE OF REFERENCE

T600: Classe di temperatura (600°C) - Class of temperature (600°C)

N1: Classe di pressione (N1: 40Pa) - Class of pressure (N1: 40Pa)

D: Resistenza e tenuta alla condensa (D: Secco) - Resistance and condensation tightness (D: Dry)

V2: Resistenza alla corrosione (Si) - Resistance to corrosion (Yes)

L50: Specifica materiale (acciaio 1.4404 AISI 316L) - Specification of the material (stainless steel 1.4404 AISI 316L)

050 o 060 o 080: Spessore Materiale (050 spessore 5/10) - 060 (spessore 6/10) - 080 (spessore 8/10) - Thickness of the material (050 thickness 5/10) - 060 (thickness 6/10) - 080 (thickness 8/10)

G: Resistenza al fuoco di fuliggine (O: no - G: si) - Resistance to soot fire (O: no - G: yes)

(zzM): Distanza dai materiali combustibili in mm - M=misurato - Distance from combustible materials in mm - M=measured

Distanza in condizioni di fuoco di fuliggine: (600M): dal D.80 al D.300 - (900M): dal D.301 al D. 450 - (1200M): dal D.451 al D.600 - (2400M): superiori al D.600
Distance in conditions of soot fire: (600M): from D.80 to D.300 - (900M): from D.301 to D.450 - (1200M): from D.451 to D.600 - (2400M): bigger than D.600

Per ulteriori designazioni scaricare le DOP aggiornate sul Sito : www.cannefumarier2c.it

In order to have further designations, please download updated DOP documents in our web site: www.cannefumarier2c.it



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-..LIN200

Elemento lineare L.2000

Linear element L.2000



Øi	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05LIN200		-	-	-	-	1
100	MPA100.05LIN200		-	-	-	-	1
120	MPA120.05LIN200		-	-	-	-	1
130	MPA130.05LIN200		-	-	-	-	1
140	MPA140.05LIN200		-	-	-	-	1
150	MPA150.05LIN200		-	-	-	-	1
160	MPA160.05LIN200		-	-	-	-	1
180	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-

MPA...-..LIN100

Elemento lineare L.1000

Linear element L.1000



Øi	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05LIN100		-	-	-	-	1
100	MPA100.05LIN100		-	-	-	-	1
120	MPA120.05LIN100		-	-	-	-	1
130	MPA130.05LIN100		-	-	-	-	1
140	MPA140.05LIN100		-	-	-	-	1
150	MPA150.05LIN100		MPA150.06LIN100		MPA150.08LIN100		1
160	MPA160.05LIN100		MPA160.06LIN100		MPA160.08LIN100		1
180	MPA180.05LIN100		MPA180.06LIN100		MPA180.08LIN100		1
200	MPA200.05LIN100		MPA200.06LIN100		MPA200.08LIN100		1
230	MPA230.05LIN100		MPA230.06LIN100		MPA230.08LIN100		1
250	MPA250.05LIN100		MPA250.06LIN100		MPA250.08LIN100		1
300	MPA300.05LIN100		MPA300.06LIN100		MPA300.08LIN100		1
350	MPA350.05LIN100		MPA350.06LIN100		MPA350.08LIN100		1

MPA...-..LIN050

Elemento lineare L.500

Linear element L.500



Øi	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05LIN050		-	-	-	-	1
100	MPA100.05LIN050		-	-	-	-	1
120	MPA120.05LIN050		-	-	-	-	1
130	MPA130.05LIN050		-	-	-	-	1
140	MPA140.05LIN050		-	-	-	-	1
150	MPA150.05LIN050		MPA150.06LIN050		MPA150.08LIN050		1
160	MPA160.05LIN050		MPA160.06LIN050		MPA160.08LIN050		1
180	MPA180.05LIN050		MPA180.06LIN050		MPA180.08LIN050		1
200	MPA200.05LIN050		MPA200.06LIN050		MPA200.08LIN050		1
230	MPA230.05LIN050		MPA230.06LIN050		MPA230.08LIN050		1
250	MPA250.05LIN050		MPA250.06LIN050		MPA250.08LIN050		1
300	MPA300.05LIN050		MPA300.06LIN050		MPA300.08LIN050		1
350	MPA350.05LIN050		MPA350.06LIN050		MPA350.08LIN050		1

MPA...-..LIN025

Elemento lineare L.250

Linear element L.250



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05LIN025		-	-	-	-	1
100	MPA100.05LIN025		-	-	-	-	1
120	MPA120.05LIN025		-	-	-	-	1
130	MPA130.05LIN025		-	-	-	-	1
140	MPA140.05LIN025		-	-	-	-	1
150	MPA150.05LIN025		MPA150.06LIN025		MPA150.08LIN025		1
160	MPA160.05LIN025		MPA160.06LIN025		MPA160.08LIN025		1
180	MPA180.05LIN025		MPA180.06LIN025		MPA180.08LIN025		1
200	MPA200.05LIN025		MPA200.06LIN025		MPA200.08LIN025		1
230	MPA230.05LIN025		MPA230.06LIN025		MPA230.08LIN025		1
250	MPA250.05LIN025		MPA250.06LIN025		MPA250.08LIN025		1
300	MPA300.05LIN025		MPA300.06LIN025		MPA300.08LIN025		1
350	MPA350.05LIN025		MPA350.06LIN025		MPA350.08LIN025		1

MONO HIGH 05-06-08

MPA...-..DOPFEM

Elemento doppio bicchiere femmina

Double female muff



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05DOPFEM		-	-	-	-	1
100	MPA100.05DOPFEM		-	-	-	-	1
120	MPA120.05DOPFEM		-	-	-	-	1
130	MPA130.05DOPFEM		-	-	-	-	1
140	MPA140.05DOPFEM		-	-	-	-	1
150	MPA150.05DOPFEM		MPA150.06DOPFEM		MPA150.08DOPFEM		1
160	MPA160.05DOPFEM		MPA160.06DOPFEM		MPA160.08DOPFEM		1
180	MPA180.05DOPFEM		MPA180.06DOPFEM		MPA180.08DOPFEM		1
200	MPA200.05DOPFEM		MPA200.06DOPFEM		MPA200.08DOPFEM		1
230	MPA230.05DOPFEM		MPA230.06DOPFEM		MPA230.08DOPFEM		1
250	MPA250.05DOPFEM		MPA250.06DOPFEM		MPA250.08DOPFEM		1
300	MPA300.05DOPFEM		MPA300.06DOPFEM		MPA300.08DOPFEM		1
350	MPA350.05DOPFEM		MPA350.06DOPFEM		MPA350.08DOPFEM		1

MPA...-..DOPMAS

Elemento doppio maschio

Double male muff



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05DOPMAS		-	-	-	-	1
100	MPA100.05DOPMAS		-	-	-	-	1
120	MPA120.05DOPMAS		-	-	-	-	1
130	MPA130.05DOPMAS		-	-	-	-	1
140	MPA140.05DOPMAS		-	-	-	-	1
150	MPA150.05DOPMAS		MPA150.06DOPMAS		MPA150.08DOPMAS		1
160	MPA160.05DOPMAS		MPA160.06DOPMAS		MPA160.08DOPMAS		1
180	MPA180.05DOPMAS		MPA180.06DOPMAS		MPA180.08DOPMAS		1
200	MPA200.05DOPMAS		MPA200.06DOPMAS		MPA200.08DOPMAS		1
230	MPA230.05DOPMAS		MPA230.06DOPMAS		MPA230.08DOPMAS		1
250	MPA250.05DOPMAS		MPA250.06DOPMAS		MPA250.08DOPMAS		1
300	MPA300.05DOPMAS		MPA300.06DOPMAS		MPA300.08DOPMAS		1
350	MPA350.05DOPMAS		MPA350.06DOPMAS		MPA350.08DOPMAS		1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-..TELESC

Elemento telescopico (completo)

Telescopic element (complete)



Øi	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05TELESC	-	-	-	-	-	1
100	MPA100.05TELESC	-	-	-	-	-	1
120	MPA120.05TELESC	-	-	-	-	-	1
130	MPA130.05TELESC	-	-	-	-	-	1
140	MPA140.05TELESC	-	-	-	-	-	1
150	MPA150.05TELESC	-	MPA150.06TELESC	-	MPA150.08TELESC	-	1
160	MPA160.05TELESC	-	MPA160.06TELESC	-	MPA160.08TELESC	-	1
180	MPA180.05TELESC	-	MPA180.06TELESC	-	MPA180.08TELESC	-	1
200	MPA200.05TELESC	-	MPA200.06TELESC	-	MPA200.08TELESC	-	1
230	MPA230.05TELESC	-	MPA230.06TELESC	-	MPA230.08TELESC	-	1
250	MPA250.05TELESC	-	MPA250.06TELESC	-	MPA250.08TELESC	-	1
300	MPA300.05TELESC	-	MPA300.06TELESC	-	MPA300.08TELESC	-	1
350	-	-	-	-	-	-	-

MPA...-..TELINT

Elemento telescopico (parte interna - elemento singolo)

Telescopic element (internal part single element)



Øi	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05TELINT	-	-	-	-	-	1
100	MPA100.05TELINT	-	-	-	-	-	1
120	MPA120.05TELINT	-	-	-	-	-	1
130	MPA130.05TELINT	-	-	-	-	-	1
140	MPA140.05TELINT	-	-	-	-	-	1
150	MPA150.05TELINT	-	MPA150.06TELINT	-	MPA150.08TELINT	-	1
160	MPA160.05TELINT	-	MPA160.06TELINT	-	MPA160.08TELINT	-	1
180	MPA180.05TELINT	-	MPA180.06TELINT	-	MPA180.08TELINT	-	1
200	MPA200.05TELINT	-	MPA200.06TELINT	-	MPA200.08TELINT	-	1
230	MPA230.05TELINT	-	MPA230.06TELINT	-	MPA230.08TELINT	-	1
250	MPA250.05TELINT	-	MPA250.06TELINT	-	MPA250.08TELINT	-	1
300	MPA300.05TELINT	-	MPA300.06TELINT	-	MPA300.08TELINT	-	1
350	-	-	-	-	-	-	-

MPA...-..ELFARF

Elemento con serranda

Linear element with gate valve



Øi	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-
130	MPA130.05ELFARF	-	-	-	-	-	-
140	MPA140.05ELFARF	-	-	-	-	-	-
150	MPA150.05ELFARF	-	MPA150.06ELFARF	-	MPA150.08ELFARF	-	1
160	MPA160.05ELFARF	-	MPA160.06ELFARF	-	MPA160.08ELFARF	-	1
180	MPA180.05ELFARF	-	MPA180.06ELFARF	-	MPA180.08ELFARF	-	1
200	MPA200.05ELFARF	-	MPA200.06ELFARF	-	MPA200.08ELFARF	-	1
230	MPA230.05ELFARF	-	MPA230.06ELFARF	-	MPA230.08ELFARF	-	1
250	MPA250.05ELFARF	-	MPA250.06ELFARF	-	MPA250.08ELFARF	-	1
300	MPA300.05ELFARF	-	MPA300.06ELFARF	-	MPA300.08ELFARF	-	1
350	-	-	-	-	-	-	-

MPA...-..ALL90M

Raccordo a T 90° (M)

90° Tee pipe fitting (M)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05ALL90M		-	-	-	-	1
100	MPA100.05ALL90M		-	-	-	-	1
120	MPA120.05ALL90M		-	-	-	-	1
130	MPA130.05ALL90M		-	-	-	-	1
140	MPA140.05ALL90M		-	-	-	-	1
150	MPA150.05ALL90M		MPA150.06ALL90M		MPA150.08ALL90M		1
160	MPA160.05ALL90M		MPA160.06ALL90M		MPA160.08ALL90M		1
180	MPA180.05ALL90M		MPA180.06ALL90M		MPA180.08ALL90M		1
200	MPA200.05ALL90M		MPA200.06ALL90M		MPA200.08ALL90M		1
230	MPA230.05ALL90M		MPA230.06ALL90M		MPA230.08ALL90M		1
250	MPA250.05ALL90M		MPA250.06ALL90M		MPA250.08ALL90M		1
300	MPA300.05ALL90M		MPA300.06ALL90M		MPA300.08ALL90M		1
350	MPA350.05ALL90M		MPA350.06ALL90M		MPA350.08ALL90M		1

MPA...-..ALL90F

Raccordo a T 90° (F)

90° Tee pipe fitting (F)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05ALL90F		-	-	-	-	1
100	MPA100.05ALL90F		-	-	-	-	1
120	MPA120.05ALL90F		-	-	-	-	1
130	MPA130.05ALL90F		-	-	-	-	1
140	MPA140.05ALL90F		-	-	-	-	1
150	MPA150.05ALL90F		MPA150.06ALL90F		MPA150.08ALL90F		1
160	MPA160.05ALL90F		MPA160.06ALL90F		MPA160.08ALL90F		1
180	MPA180.05ALL90F		MPA180.06ALL90F		MPA180.08ALL90F		1
200	MPA200.05ALL90F		MPA200.06ALL90F		MPA200.08ALL90F		1
230	MPA230.05ALL90F		MPA230.06ALL90F		MPA230.08ALL90F		1
250	MPA250.05ALL90F		MPA250.06ALL90F		MPA250.08ALL90F		1
300	MPA300.05ALL90F		MPA300.06ALL90F		MPA300.08ALL90F		1
350	MPA350.05ALL90F		MPA350.06ALL90F		MPA350.08ALL90F		1

MPA...-..ALR08M

Raccordo a T 90° (M) ridotto Ø80 MP Maschio

90° Tee pipe fitting (M) reduced Ø80 SW Male



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	-	-	-	-	-	-	-
100	MPA100.05ALR08M		-	-	-	-	1
120	MPA120.05ALR08M		-	-	-	-	1
130	MPA130.05ALR08M		-	-	-	-	1
140	MPA140.05ALR08M		-	-	-	-	1
150	MPA150.05ALR08M		MPA150.06ALR08M		MPA150.08ALR08M		1
160	MPA160.05ALR08M		MPA160.06ALR08M		MPA160.08ALR08M		1
180	MPA180.05ALR08M		MPA180.06ALR08M		MPA180.08ALR08M		1
200	MPA200.05ALR08M		MPA200.06ALR08M		MPA200.08ALR08M		1
230	MPA230.05ALR08M		MPA230.06ALR08M		MPA230.08ALR08M		1
250	MPA250.05ALR08M		MPA250.06ALR08M		MPA250.08ALR08M		1
300	MPA300.05ALR08M		MPA300.06ALR08M		MPA300.08ALR08M		1
350	MPA350.05ALR08M		MPA350.06ALR08M		MPA350.08ALR08M		1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-..ALR08F

Raccordo a T 90° (F) ridotto Ø80 MP Femmina

90° Tee pipe fitting (F) reduced Ø80 SW Female



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	-	-	-	-	-	-	-
100	MPA100.05ALR08F	-	-	-	-	-	1
120	MPA120.05ALR08F	-	-	-	-	-	1
130	MPA130.05ALR08F	-	-	-	-	-	1
140	MPA140.05ALR08F	-	-	-	-	-	1
150	MPA150.05ALR08F	-	MPA150.06ALR80F	-	MPA150.08ALR80F	-	1
160	MPA160.05ALR08F	-	MPA160.06ALR80F	-	MPA160.08ALR80F	-	1
180	MPA180.05ALR08F	-	MPA180.06ALR80F	-	MPA180.08ALR80F	-	1
200	MPA200.05ALR08F	-	MPA200.06ALR80F	-	MPA200.08ALR80F	-	1
230	MPA230.05ALR08F	-	MPA230.06ALR80F	-	MPA230.08ALR80F	-	1
250	MPA250.05ALR08F	-	MPA250.06ALR80F	-	MPA250.08ALR80F	-	1
300	MPA300.05ALR08F	-	MPA300.06ALR80F	-	MPA300.08ALR80F	-	1
350	MPA350.05ALR08F	-	MPA350.06ALR80F	-	MPA350.08ALR80F	-	1

MPA...-..ALISPM

Raccordo a T 90° (M) con tappo di ispezione completo di guarnizione (200°C)

90° Tee pipe fitting (M) with inspection plug equipped with gasket (200°C)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05ALISPM	-	-	-	-	-	1
100	MPA100.05ALISPM	-	-	-	-	-	1
120	MPA120.05ALISPM	-	-	-	-	-	1
130	MPA130.05ALISPM	-	-	-	-	-	1
140	MPA140.05ALISPM	-	-	-	-	-	1
150	MPA150.05ALISPM	-	MPA150.06ALISPM	-	MPA150.08ALISPM	-	1
160	MPA160.05ALISPM	-	MPA160.06ALISPM	-	MPA160.08ALISPM	-	1
180	MPA180.05ALISPM	-	MPA180.06ALISPM	-	MPA180.08ALISPM	-	1
200	MPA200.05ALISPM	-	MPA200.06ALISPM	-	MPA200.08ALISPM	-	1
230	MPA230.05ALISPM	-	MPA230.06ALISPM	-	MPA230.08ALISPM	-	1
250	MPA250.05ALISPM	-	MPA250.06ALISPM	-	MPA250.08ALISPM	-	1
300	MPA300.05ALISPM	-	MPA300.06ALISPM	-	MPA300.08ALISPM	-	1
350	MPA350.05ALISPM	-	MPA350.06ALISPM	-	MPA350.08ALISPM	-	1

MPA...-..ALISPF

Raccordo a T 90° (F) con tappo di ispezione completo di guarnizione (200°C)

90° Tee pipe fitting (F) with inspection plug equipped with gasket (200°C)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05ALISPF	-	-	-	-	-	1
100	MPA100.05ALISPF	-	-	-	-	-	1
120	MPA120.05ALISPF	-	-	-	-	-	1
130	MPA130.05ALISPF	-	-	-	-	-	1
140	MPA140.05ALISPF	-	-	-	-	-	1
150	MPA150.05ALISPF	-	MPA150.06ALISPF	-	MPA150.08ALISPF	-	1
160	MPA160.05ALISPF	-	MPA160.06ALISPF	-	MPA160.08ALISPF	-	1
180	MPA180.05ALISPF	-	MPA180.06ALISPF	-	MPA180.08ALISPF	-	1
200	MPA200.05ALISPF	-	MPA200.06ALISPF	-	MPA200.08ALISPF	-	1
230	MPA230.05ALISPF	-	MPA230.06ALISPF	-	MPA230.08ALISPF	-	1
250	MPA250.05ALISPF	-	MPA250.06ALISPF	-	MPA250.08ALISPF	-	1
300	MPA300.05ALISPF	-	MPA300.06ALISPF	-	MPA300.08ALISPF	-	1
350	MPA350.05ALISPF	-	MPA350.06ALISPF	-	MPA350.08ALISPF	-	1

MPA...-..ALIHTM

Raccordo a T 90° (M) con tappo di ispezione HT (600°C)

90° Tee pipe fitting (M) with HT inspection plug (600°C)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05ALIHTM		-	-	-	-	1
100	MPA100.05ALIHTM		-	-	-	-	1
120	MPA120.05ALIHTM		-	-	-	-	1
130	MPA130.05ALIHTM		-	-	-	-	1
140	MPA140.05ALIHTM		-	-	-	-	1
150	MPA150.05ALIHTM		MPA150.06ALIHTM		MPA150.08ALIHTM		1
160	MPA160.05ALIHTM		MPA160.06ALIHTM		MPA160.08ALIHTM		1
180	MPA180.05ALIHTM		MPA180.06ALIHTM		MPA180.08ALIHTM		1
200	MPA200.05ALIHTM		MPA200.06ALIHTM		MPA200.08ALIHTM		1
230	MPA230.05ALIHTM		MPA230.06ALIHTM		MPA230.08ALIHTM		1
250	MPA250.05ALIHTM		MPA250.06ALIHTM		MPA250.08ALIHTM		1
300	MPA300.05ALIHTM		MPA300.06ALIHTM		MPA300.08ALIHTM		1
350	MPA350.05ALIHTM		MPA350.06ALIHTM		MPA350.08ALIHTM		1

MONO HIGH 05-06-08

MPA...-..ALIHTF

Raccordo a T 90° (F) con tappo di ispezione HT (600°C)

90° Tee pipe fitting (F) with HT inspection plug (600°C)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05ALIHTF		-	-	-	-	1
100	MPA100.05ALIHTF		-	-	-	-	1
120	MPA120.05ALIHTF		-	-	-	-	1
130	MPA130.05ALIHTF		-	-	-	-	1
140	MPA140.05ALIHTF		-	-	-	-	1
150	MPA150.05ALIHTF		MPA150.06ALIHTF		MPA150.08ALIHTF		1
160	MPA160.05ALIHTF		MPA160.06ALIHTF		MPA160.08ALIHTF		1
180	MPA180.05ALIHTF		MPA180.06ALIHTF		MPA180.08ALIHTF		1
200	MPA200.05ALIHTF		MPA200.06ALIHTF		MPA200.08ALIHTF		1
230	MPA230.05ALIHTF		MPA230.06ALIHTF		MPA230.08ALIHTF		1
250	MPA250.05ALIHTF		MPA250.06ALIHTF		MPA250.08ALIHTF		1
300	MPA300.05ALIHTF		MPA300.06ALIHTF		MPA300.08ALIHTF		1
350	MPA350.05ALIHTF		MPA350.06ALIHTF		MPA350.08ALIHTF		1

MPA...-..ALL135

Raccordo a T 135°

135° Tee pipe fitting



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	-	-	-	-	-	-	-
100	MPA100.05ALL135		-	-	-	-	1
120	MPA120.05ALL135		-	-	-	-	1
130	MPA130.05ALL135		-	-	-	-	1
140	MPA140.05ALL135		-	-	-	-	1
150	MPA150.05ALL135		MPA150.06ALL135		MPA150.08ALL135		1
160	MPA160.05ALL135		MPA160.06ALL135		MPA160.08ALL135		1
180	MPA180.05ALL135		MPA180.06ALL135		MPA180.08ALL135		1
200	MPA200.05ALL135		MPA200.06ALL135		MPA200.08ALL135		1
230	MPA230.05ALL135		MPA230.06ALL135		MPA230.08ALL135		1
250	MPA250.05ALL135		MPA250.06ALL135		MPA250.08ALL135		1
300	MPA300.05ALL135		MPA300.06ALL135		MPA300.08ALL135		1
350	MPA350.05ALL135		MPA350.06ALL135		MPA350.08ALL135		1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-..ISPTAP

Elemento di ispezione con tappo completo di guarnizione (200°C)

Inspection element with plug equipped with gasket (200°C)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05ISPTAP		-	-	-	-	1
100	MPA100.05ISPTAP		-	-	-	-	1
120	MPA120.05ISPTAP		-	-	-	-	1
130	MPA130.05ISPTAP		-	-	-	-	1
140	MPA140.05ISPTAP		-	-	-	-	1
150	MPA150.05ISPTAP		MPA150.06ISPTAP		MPA150.08ISPTAP		1
160	MPA160.05ISPTAP		MPA160.06ISPTAP		MPA160.08ISPTAP		1
180	MPA180.05ISPTAP		MPA180.06ISPTAP		MPA180.08ISPTAP		1
200	MPA200.05ISPTAP		MPA200.06ISPTAP		MPA200.08ISPTAP		1
230	MPA230.05ISPTAP		MPA230.06ISPTAP		MPA230.08ISPTAP		1
250	MPA250.05ISPTAP		MPA250.06ISPTAP		MPA250.08ISPTAP		1
300	MPA300.05ISPTAP		MPA300.06ISPTAP		MPA300.08ISPTAP		1
350	MPA350.05ISPTAP		MPA350.06ISPTAP		MPA350.08ISPTAP		1

MPA...-..ISP.HT

Elemento di ispezione con tappo HT (600°C)

Inspection element with HT plug (600°C)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05ISP.HT		-	-	-	-	1
100	MPA100.05ISP.HT		-	-	-	-	1
120	MPA120.05ISP.HT		-	-	-	-	1
130	MPA130.05ISP.HT		-	-	-	-	1
140	MPA140.05ISP.HT		-	-	-	-	1
150	MPA150.05ISP.HT		MPA150.06ISP.HT		MPA150.08ISP.HT		1
160	MPA160.05ISP.HT		MPA160.06ISP.HT		MPA160.08ISP.HT		1
180	MPA180.05ISP.HT		MPA180.06ISP.HT		MPA180.08ISP.HT		1
200	MPA200.05ISP.HT		MPA200.06ISP.HT		MPA200.08ISP.HT		1
230	MPA230.05ISP.HT		MPA230.06ISP.HT		MPA230.08ISP.HT		1
250	MPA250.05ISP.HT		MPA250.06ISP.HT		MPA250.08ISP.HT		1
300	MPA300.05ISP.HT		MPA300.06ISP.HT		MPA300.08ISP.HT		1
350	MPA350.05ISP.HT		MPA350.06ISP.HT		MPA350.08ISP.HT		1

MPA...-..CURV15

Curva 15°

15° Bend



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05CURV15		-	-	-	-	1
100	MPA100.05CURV15		-	-	-	-	1
120	MPA120.05CURV15		-	-	-	-	1
130	MPA130.05CURV15		-	-	-	-	1
140	MPA140.05CURV15		-	-	-	-	1
150	MPA150.05CURV15		MPA150.06CURV15		MPA150.08CURV15		1
160	MPA160.05CURV15		MPA160.06CURV15		MPA160.08CURV15		1
180	MPA180.05CURV15		MPA180.06CURV15		MPA180.08CURV15		1
200	MPA200.05CURV15		MPA200.06CURV15		MPA200.08CURV15		1
230	MPA230.05CURV15		MPA230.06CURV15		MPA230.08CURV15		1
250	MPA250.05CURV15		MPA250.06CURV15		MPA250.08CURV15		1
300	MPA300.05CURV15		MPA300.06CURV15		MPA300.08CURV15		1
350	MPA350.05CURV15		MPA350.06CURV15		MPA350.08CURV15		1

MPA...-..CURV30

Curva 30°

30° Bend



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05CURV30		-	-	-	-	1
100	MPA100.05CURV30		-	-	-	-	1
120	MPA120.05CURV30		-	-	-	-	1
130	MPA130.05CURV30		-	-	-	-	1
140	MPA140.05CURV30		-	-	-	-	1
150	MPA150.05CURV30		MPA150.06CURV30		MPA150.08CURV30		1
160	MPA160.05CURV30		MPA160.06CURV30		MPA160.08CURV30		1
180	MPA180.05CURV30		MPA180.06CURV30		MPA180.08CURV30		1
200	MPA200.05CURV30		MPA200.06CURV30		MPA200.08CURV30		1
230	MPA230.05CURV30		MPA230.06CURV30		MPA230.08CURV30		1
250	MPA250.05CURV30		MPA250.06CURV30		MPA250.08CURV30		1
300	MPA300.05CURV30		MPA300.06CURV30		MPA300.08CURV30		1
350	MPA350.05CURV30		MPA350.06CURV30		MPA350.08CURV30		1

MONO HIGH 05-06-08

MPA...-..CURV45

Curva 45°

45° Bend



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05CURV45		-	-	-	-	1
100	MPA100.05CURV45		-	-	-	-	1
120	MPA120.05CURV45		-	-	-	-	1
130	MPA130.05CURV45		-	-	-	-	1
140	MPA140.05CURV45		-	-	-	-	1
150	MPA150.05CURV45		MPA150.06CURV45		MPA150.08CURV45		1
160	MPA160.05CURV45		MPA160.06CURV45		MPA160.08CURV45		1
180	MPA180.05CURV45		MPA180.06CURV45		MPA180.08CURV45		1
200	MPA200.05CURV45		MPA200.06CURV45		MPA200.08CURV45		1
230	MPA230.05CURV45		MPA230.06CURV45		MPA230.08CURV45		1
250	MPA250.05CURV45		MPA250.06CURV45		MPA250.08CURV45		1
300	MPA300.05CURV45		MPA300.06CURV45		MPA300.08CURV45		1
350	MPA350.05CURV45		MPA350.06CURV45		MPA350.08CURV45		1

MPA...-..CURV90

Curva 90°

90° Bend



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05CURV90		-	-	-	-	1
100	MPA100.05CURV90		-	-	-	-	1
120	MPA120.05CURV90		-	-	-	-	1
130	MPA130.05CURV90		-	-	-	-	1
140	MPA140.05CURV90		-	-	-	-	1
150	MPA150.05CURV90		MPA150.06CURV90		MPA150.08CURV90		1
160	MPA160.05CURV90		MPA160.06CURV90		MPA160.08CURV90		1
180	MPA180.05CURV90		MPA180.06CURV90		MPA180.08CURV90		1
200	MPA200.05CURV90		MPA200.06CURV90		MPA200.08CURV90		1
230	MPA230.05CURV90		MPA230.06CURV90		MPA230.08CURV90		1
250	MPA250.05CURV90		MPA250.06CURV90		MPA250.08CURV90		1
300	MPA300.05CURV90		MPA300.06CURV90		MPA300.08CURV90		1
350	MPA350.05CURV90		MPA350.06CURV90		MPA350.08CURV90		1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-..CURISP

Curva 90° con ispezione (200°C)

90° Bend with door (200°C)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05CURISP		-	-	-	-	1
100	MPA100.05CURISP		-	-	-	-	1
120	MPA120.05CURISP		-	-	-	-	1
130	MPA130.05CURISP		-	-	-	-	1
140	MPA140.05CURISP		-	-	-	-	1
150	MPA150.05CURISP		MPA150.06CURISP		MPA150.08CURISP		1
160	MPA160.05CURISP		MPA160.06CURISP		MPA160.08CURISP		1
180	MPA180.05CURISP		MPA180.06CURISP		MPA180.08CURISP		1
200	MPA200.05CURISP		MPA200.06CURISP		MPA200.08CURISP		1
230	MPA230.05CURISP		MPA230.06CURISP		MPA230.08CURISP		1
250	MPA250.05CURISP		MPA250.06CURISP		MPA250.08CURISP		1
300	MPA300.05CURISP		MPA300.06CURISP		MPA300.08CURISP		1
350	MPA350.05CURISP		MPA350.06CURISP		MPA350.08CURISP		1

MPA...-..CURIHT

Curva 90° con ispezione HT (600°C)

90° Bend with HT door (600°C)



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05CURIHT		-	-	-	-	1
100	MPA100.05CURIHT		-	-	-	-	1
120	MPA120.05CURIHT		-	-	-	-	1
130	MPA130.05CURIHT		-	-	-	-	1
140	MPA140.05CURIHT		-	-	-	-	1
150	MPA150.05CURIHT		MPA150.06CURIHT		MPA150.08CURIHT		1
160	MPA160.05CURIHT		MPA160.06CURIHT		MPA160.08CURIHT		1
180	MPA180.05CURIHT		MPA180.06CURIHT		MPA180.08CURIHT		1
200	MPA200.05CURIHT		MPA200.06CURIHT		MPA200.08CURIHT		1
230	MPA230.05CURIHT		MPA230.06CURIHT		MPA230.08CURIHT		1
250	MPA250.05CURIHT		MPA250.06CURIHT		MPA250.08CURIHT		1
300	MPA300.05CURIHT		MPA300.06CURIHT		MPA300.08CURIHT		1
350	MPA350.05CURIHT		MPA350.06CURIHT		MPA350.08CURIHT		1

MPA...-05CURGIR

Curva a settori orientabile

Swivel bend



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05CURGIR		-	-	-	-	1
100	MPA100.05CURGIR		-	-	-	-	1
120	MPA120.05CURGIR		-	-	-	-	1
130	MPA130.05CURGIR		-	-	-	-	1
140	MPA140.05CURGIR		-	-	-	-	1
150	MPA150.05CURGIR		-	-	-	-	1
160	MPA160.05CURGIR		-	-	-	-	1
180	MPA180.05CURGIR		-	-	-	-	1
200	MPA200.05CURGIR		-	-	-	-	1
230	-	-	-	-	-	-	-
250	MPA250.05CURGIR		-	-	-	-	1
300	MPA300.05CURGIR		-	-	-	-	1
350	-	-	-	-	-	-	-

MPA...-.TECOFU

Elemento di controllo fumi semplice con termometro

Simple smoke test element with thermometer



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05TECOFU		-	-	-	-	1
100	MPA100.05TECOFU		-	-	-	-	1
120	MPA120.05TECOFU		-	-	-	-	1
130	MPA130.05TECOFU		-	-	-	-	1
140	MPA140.05TECOFU		-	-	-	-	1
150	MPA150.05TECOFU		MPA150.06TECOFU		MPA150.08TECOFU		1
160	MPA160.05TECOFU		MPA160.06TECOFU		MPA160.08TECOFU		1
180	MPA180.05TECOFU		MPA180.06TECOFU		MPA180.08TECOFU		1
200	MPA200.05TECOFU		MPA200.06TECOFU		MPA200.08TECOFU		1
230	MPA230.05TECOFU		MPA230.06TECOFU		MPA230.08TECOFU		1
250	MPA250.05TECOFU		MPA250.06TECOFU		MPA250.08TECOFU		1
300	MPA300.05TECOFU		MPA300.06TECOFU		MPA300.08TECOFU		1
350	MPA350.05TECOFU		MPA350.06TECOFU		MPA350.08TECOFU		1

MPA...-.CONFUM

Elemento di controllo fumi semplice

Simple smoke test element



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05CONFUM		-	-	-	-	1
100	MPA100.05CONFUM		-	-	-	-	1
120	MPA120.05CONFUM		-	-	-	-	1
130	MPA130.05CONFUM		-	-	-	-	1
140	MPA140.05CONFUM		-	-	-	-	1
150	MPA150.05CONFUM		MPA150.06CONFUM		MPA150.08CONFUM		1
160	MPA160.05CONFUM		MPA160.06CONFUM		MPA160.08CONFUM		1
180	MPA180.05CONFUM		MPA180.06CONFUM		MPA180.08CONFUM		1
200	MPA200.05CONFUM		MPA200.06CONFUM		MPA200.08CONFUM		1
230	MPA230.05CONFUM		MPA230.06CONFUM		MPA230.08CONFUM		1
250	MPA250.05CONFUM		MPA250.06CONFUM		MPA250.08CONFUM		1
300	MPA300.05CONFUM		MPA300.06CONFUM		MPA300.08CONFUM		1
350	MPA350.05CONFUM		MPA350.06CONFUM		MPA350.08CONFUM		1

MPA...-.ELPORT

Elemento con portina

Element with inspection door



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-
120	MPA120.05ELPORT		-	-	-	-	1
130	MPA130.05ELPORT		-	-	-	-	1
140	MPA140.05ELPORT		-	-	-	-	1
150	MPA150.05ELPORT		MPA150.06ELPORT		MPA150.08ELPORT		1
160	MPA160.05ELPORT		MPA160.06ELPORT		MPA160.08ELPORT		1
180	MPA180.05ELPORT		MPA180.06ELPORT		MPA180.08ELPORT		1
200	MPA200.05ELPORT		MPA200.06ELPORT		MPA200.08ELPORT		1
230	MPA230.05ELPORT		MPA230.06ELPORT		MPA230.08ELPORT		1
250	MPA250.05ELPORT		MPA250.06ELPORT		MPA250.08ELPORT		1
300	MPA300.05ELPORT		MPA300.06ELPORT		MPA300.08ELPORT		1
350	MPA350.05ELPORT		MPA350.06ELPORT		MPA350.08ELPORT		1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-05PARINF

Base di partenza con scarico laterale

Starting base with drain



Di	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05PARINF		1
100	MPA100.05PARINF		1
120	MPA120.05PARINF		1
130	MPA130.05PARINF		1
140	MPA140.05PARINF		1
150	MPA150.05PARINF		1
160	MPA160.05PARINF		1
180	MPA180.05PARINF		1
200	MPA200.05PARINF		1
230	MPA230.05PARINF		1
250	MPA250.05PARINF		1
300	MPA300.05PARINF		1
350	MPA350.05PARINF		1

MPA...-..PIAANC

Piastra di ancoraggio intermedia

Intermediate anchorage plate



Di	5/10		6/10		8/10		
	Code	€	Code	€	Code	€	
80	MPA080.05PIAANC		-	-	-	-	1
100	MPA100.05PIAANC		-	-	-	-	1
120	MPA120.05PIAANC		-	-	-	-	1
130	MPA130.05PIAANC		-	-	-	-	1
140	MPA140.05PIAANC		-	-	-	-	1
150	MPA150.05PIAANC		MPA150.06PIAANC		MPA150.08PIAANC		1
160	MPA160.05PIAANC		MPA160.06PIAANC		MPA160.08PIAANC		1
180	MPA180.05PIAANC		MPA180.06PIAANC		MPA180.08PIAANC		1
200	MPA200.05PIAANC		MPA200.06PIAANC		MPA200.08PIAANC		1
230	MPA230.05PIAANC		MPA230.06PIAANC		MPA230.08PIAANC		1
250	MPA250.05PIAANC		MPA250.06PIAANC		MPA250.08PIAANC		1
300	MPA300.05PIAANC		MPA300.06PIAANC		MPA300.08PIAANC		1
350	MPA350.05PIAANC		MPA350.06PIAANC		MPA350.08PIAANC		1

MPA...-05SUPMUR

Supporto a muro 50÷80 mm

Wall support 50÷80 mm



Di	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05SUPMUR		1
100	MPA100.05SUPMUR		1
120	MPA120.05SUPMUR		1
130	MPA130.05SUPMUR		1
140	MPA140.05SUPMUR		1
150	MPA150.05SUPMUR		1
160	MPA160.05SUPMUR		1
180	MPA180.05SUPMUR		1
200	MPA200.05SUPMUR		1
230	MPA230.05SUPMUR		1
250	MPA250.05SUPMUR		1
300	MPA300.05SUPMUR		1
350	MPA350.05SUPMUR		1

MPA...-05FASSEM

Supporto a fascia 50÷80mm (solo fascia)

Band support 50÷80mm (only band)



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	-	-	-
100	MPA100.05FASSEM		1
120	MPA120.05FASSEM		1
130	MPA130.05FASSEM		1
140	MPA140.05FASSEM		1
150	MPA150.05FASSEM		1
160	MPA160.05FASSEM		1
180	MPA180.05FASSEM		1
200	MPA200.05FASSEM		1
230	MPA230.05FASSEM		1
250	MPA250.05FASSEM		1
300	MPA300.05FASSEM		1
350	-	-	-

MONO HIGH 05-06-08

MPA...-05RACCON

Scarico condensa

Condensation drain



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05RACCON		1
100	MPA100.05RACCON		1
120	MPA120.05RACCON		1
130	MPA130.05RACCON		1
140	MPA140.05RACCON		1
150	MPA150.05RACCON		1
160	MPA160.05RACCON		1
180	MPA180.05RACCON		1
200	MPA200.05RACCON		1
230	MPA230.05RACCON		1
250	MPA250.05RACCON		1
300	MPA300.05RACCON		1
350	MPA350.05RACCON		1

MPA...-05TAPFEM

Tappo di chiusura

Closing cap



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05TAPFEM		1
100	MPA100.05TAPFEM		1
120	MPA120.05TAPFEM		1
130	MPA130.05TAPFEM		1
140	MPA140.05TAPFEM		1
150	MPA150.05TAPFEM		1
160	MPA160.05TAPFEM		1
180	MPA180.05TAPFEM		1
200	MPA200.05TAPFEM		1
230	MPA230.05TAPFEM		1
250	MPA250.05TAPFEM		1
300	MPA300.05TAPFEM		1
350	MPA350.05TAPFEM		1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-05TAPVOL

Tappo di ispezione con volantino completo di guarnizione (200°C)

Plug for inspection with knob equipped with gasket (200°C)



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05TAPVOL		1
100	MPA100.05TAPVOL		1
120	MPA120.05TAPVOL		1
130	MPA130.05TAPVOL		1
140	MPA140.05TAPVOL		1
150	MPA150.05TAPVOL		1
160	MPA160.05TAPVOL		1
180	MPA180.05TAPVOL		1
200	MPA200.05TAPVOL		1
230	-	-	-
250	-	-	-
300	-	-	-
350	-	-	-

MPA...-05TAPPHT

Tappo di ispezione con volantino HT (600°C)

Plug for inspection with HT knob (600°C)



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05TAPPHT		1
100	MPA100.05TAPPHT		1
120	MPA120.05TAPPHT		1
130	MPA130.05TAPPHT		1
140	MPA140.05TAPPHT		1
150	MPA150.05TAPPHT		1
160	MPA160.05TAPPHT		1
180	MPA180.05TAPPHT		1
200	MPA200.05TAPPHT		1
230	-	-	-
250	-	-	-
300	-	-	-
350	-	-	-

MPA...-05FASBLO

Fascetta di giunzione

Locking band



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05FASBLO		1
100	MPA100.05FASBLO		1
120	MPA120.05FASBLO		1
130	MPA130.05FASBLO		1
140	MPA140.05FASBLO		1
150	MPA150.05FASBLO		1
160	MPA160.05FASBLO		1
180	MPA180.05FASBLO		1
200	MPA200.05FASBLO		1
230	MPA230.05FASBLO		1
250	MPA250.05FASBLO		1
300	MPA300.05FASBLO		1
350	MPA350.05FASBLO		1

D4A...-25FASBLO

Fascetta coprigiunto larga

Locking band - Bride de sécurité - Blockierungsband



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	D4A080.25FASBLO	S.R.	1
100	D4A100.25FASBLO	S.R.	1
120	D4A120.25FASBLO	S.R.	1
130	D4A130.25FASBLO		1
140	-	-	-
150	D4A150.25FASBLO		1
160	-	-	-
180	D4A180.25FASBLO		1
200	D4A200.25FASBLO		1
230	D4A230.25FASBLO		1
250	D4A250.25FASBLO		1
300	D4A300.25FASBLO		1
350	D4A350.25FASBLO		1

MONO HIGH 05-06-08

MPA...-04CAVTIR

Fascetta cavi tiranti

Guy wire bracket



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.04CAVTIR		1
100	MPA100.04CAVTIR		1
120	MPA120.04CAVTIR		1
130	MPA130.04CAVTIR		1
140	MPA140.04CAVTIR		1
150	MPA150.04CAVTIR		1
160	MPA160.04CAVTIR		1
180	MPA180.04CAVTIR		1
200	MPA200.04CAVTIR		1
230	MPA230.04CAVTIR		1
250	MPA250.04CAVTIR		1
300	MPA300.04CAVTIR		1
350	MPA350.04CAVTIR		1

MPA...-04FADIST

Fascetta distanziale

Spacer band



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.04FADIST		1
100	MPA100.04FADIST		1
120	MPA120.04FADIST		1
130	MPA130.04FADIST		1
140	MPA140.04FADIST		1
150	MPA150.04FADIST		1
160	MPA160.04FADIST		1
180	MPA180.04FADIST		1
200	MPA200.04FADIST		1
230	MPA230.04FADIST		1
250	MPA250.04FADIST		1
300	MPA300.04FADIST		1
350	MPA350.04FADIST		1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-04STAFMU

Staffa a muro 50÷80mm nervata

Moulded wall band 50÷80mm



Di	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.04STAFMU		1
100	MPA100.04STAFMU		1
120	MPA120.04STAFMU		1
130	MPA130.04STAFMU		1
140	MPA140.04STAFMU		1
150	MPA150.04STAFMU		1
160	MPA160.04STAFMU		1
180	MPA180.04STAFMU		1
200	MPA200.04STAFMU		1
230	MPA230.04STAFMU		1
250	MPA250.04STAFMU		1
300	MPA300.04STAFMU		1
350	MPA350.04STAFMU		1

MPA...-04DISREG

Prolunghe per staffa a muro

Extensions for wall band



MM	4/10		
	Code	€	
105	MPA105.04DISREG		1

MPA...-04SUPREG

Supporto ad alette regolabili

Support with adjustable wings



Di	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.04SUPREG		1
100	MPA100.04SUPREG		1
120	MPA120.04SUPREG		1
130	MPA130.04SUPREG		1
140	MPA140.04SUPREG		1
150	MPA150.04SUPREG		1
160	MPA160.04SUPREG		1
180	MPA180.04SUPREG		1
200	MPA200.04SUPREG		1
230	MPA230.04SUPREG		1
250	MPA250.04SUPREG		1
300	MPA300.04SUPREG		1
350	-	-	-

MPA...-04COLTAS

Collare di fissaggio con tassello

Locking clamp with anchor



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.04COLTAS		1
100	MPA100.04COLTAS		1
120	MPA120.04COLTAS		1
130	MPA130.04COLTAS		1
140	MPA140.04COLTAS		1
150	MPA150.04COLTAS		1
160	MPA160.04COLTAS		1
180	MPA180.04COLTAS		1
200	MPA200.04COLTAS		1
230	-	-	-
250	-	-	-
300	-	-	-
350	-	-	-

MONO HIGH 05-06-08

MPA...-05ROSCON

Rosone conico di tamponamento

Collar for flashing



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05ROSCON		1
100	MPA100.05ROSCON		1
120	MPA120.05ROSCON		1
130	MPA130.05ROSCON		1
140	MPA140.05ROSCON		1
150	MPA150.05ROSCON		1
160	MPA160.05ROSCON		1
180	MPA180.05ROSCON		1
200	MPA200.05ROSCON		1
230	MPA230.05ROSCON		1
250	MPA250.05ROSCON		1
300	MPA300.05ROSCON		1
350	MPA350.05ROSCON		1

MPA...-04SCOSSA

Scossalina per faldale

Collar for flashing



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.04SCOSSA		1
100	MPA100.04SCOSSA		1
120	MPA120.04SCOSSA		1
130	MPA130.04SCOSSA		1
140	MPA140.04SCOSSA		1
150	MPA150.04SCOSSA		1
160	MPA160.04SCOSSA		1
180	MPA180.04SCOSSA		1
200	MPA200.04SCOSSA		1
230	MPA230.04SCOSSA		1
250	MPA250.04SCOSSA		1
300	MPA300.04SCOSSA		1
350	MPA350.04SCOSSA		1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-05RO21MP

Rosone 0°-21°

Ring 0°-21°



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05RO21MP		1
100	MPA100.05RO21MP		1
120	MPA120.05RO21MP		1
130	MPA130.05RO21MP		1
140	MPA140.05RO21MP		1
150	MPA150.05RO21MP		1
160	MPA160.05RO21MP		1
180	MPA180.05RO21MP		1
200	MPA200.05RO21MP		1
230	MPA230.05RO21MP		1
250	MPA250.05RO21MP		1
300	MPA300.05RO21MP		1
350	MPA350.05RO21MP		1

MPA...-05MANFIN

Manicotto finale

Ending sleeve



Øi	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05MANFIN		1
100	MPA100.05MANFIN		1
120	MPA120.05MANFIN		1
130	MPA130.05MANFIN		1
140	MPA140.05MANFIN		1
150	MPA150.05MANFIN		1
160	MPA160.05MANFIN		1
180	MPA180.05MANFIN		1
200	MPA200.05MANFIN		1
230	MPA230.05MANFIN		1
250	MPA250.05MANFIN		1
300	MPA300.05MANFIN		1
350	MPA350.05MANFIN		1

MPA...-05FALPIA

Faldale piano

Flat flashing



Øi	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05FALPIA		1
100	MPA100.05FALPIA		1
120	MPA120.05FALPIA		1
130	MPA130.05FALPIA		1
140	MPA140.05FALPIA		1
150	MPA150.05FALPIA		1
160	MPA160.05FALPIA		1
180	MPA180.05FALPIA		1
200	MPA200.05FALPIA		1
230	MPA230.05FALPIA		1
250	MPA250.05FALPIA		1
300	MPA300.05FALPIA		1
350	MPA350.05FALPIA		1

MPA...-05FAPIPB

Falddale piano base piombo

Flat flashing - Solin plat - Flasche Abdichtung



Di	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.05FAPIPB		1
100	MPA100.05FAPIPB		1
120	MPA120.05FAPIPB		1
130	MPA130.05FAPIPB		1
140	MPA140.05FAPIPB		1
150	MPA150.05FAPIPB		1
160	MPA160.05FAPIPB		1
180	MPA180.05FAPIPB		1
200	MPA200.05FAPIPB		1
230	MPA230.05FAPIPB		1
250	MPA250.05FAPIPB		1
300	MPA300.05FAPIPB		1
350	MPA350.05FAPIPB		1

MONO HIGH 05-06-08

MPA...-04FA0530

Falddale inclinato 5°-30° base piombo

Sloped square flashing 5°-30° lead base



Di	Aisi 304		
	Code	€	
80	MPA080.04FA0530		1
100	MPA100.04FA0530		1
120	MPA120.04FA0530		1
130	MPA130.04FA0530		1
140	MPA140.04FA0530		1
150	MPA150.04FA0530		1
160	MPA160.04FA0530		1
180	MPA180.04FA0530		1
200	MPA200.04FA0530		1
230	MPA230.04FA0530		1
250	MPA250.04FA0530		1
300	MPA300.04FA0530		1
350	MPA350.04FA0530		1

MPA...-05TERPAR

Terminale parapigioggia

Rain cowl



Di	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05TERPAR		1
100	MPA100.05TERPAR		1
120	MPA120.05TERPAR		1
130	MPA130.05TERPAR		1
140	MPA140.05TERPAR		1
150	MPA150.05TERPAR		1
160	MPA160.05TERPAR		1
180	MPA180.05TERPAR		1
200	MPA200.05TERPAR		1
230	MPA230.05TERPAR		1
250	MPA250.05TERPAR		1
300	MPA300.05TERPAR		1
350	MPA350.05TERPAR		1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-05TERANT

Terminale antivento

Anti-wind cowl



Di	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05TERANT		1
100	MPA100.05TERANT		1
120	MPA120.05TERANT		1
130	MPA130.05TERANT		1
140	MPA140.05TERANT		1
150	MPA150.05TERANT		1
160	MPA160.05TERANT		1
180	MPA180.05TERANT		1
200	MPA200.05TERANT		1
230	MPA230.05TERANT		1
250	MPA250.05TERANT		1
300	MPA300.05TERANT		1
350	MPA350.05TERANT		1

MPA...-05TERLAM

Terminale lamellare

Lamellar cowl



Di	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05TERLAM		1
100	MPA100.05TERLAM		1
120	MPA120.05TERLAM		1
130	MPA130.05TERLAM		1
140	MPA140.05TERLAM		1
150	MPA150.05TERLAM		1
160	MPA160.05TERLAM		1
180	MPA180.05TERLAM		1
200	MPA200.05TERLAM		1
230	-	-	-
250	MPA250.05TERLAM		1
300	MPA300.05TERLAM		1
350	-	-	-

MPA...-05TERARC

Terminale architettonico

Architectural cowl



Di	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05TERARC		1
100	MPA100.05TERARC		1
120	MPA120.05TERARC		1
130	MPA130.05TERARC		1
140	MPA140.05TERARC		1
150	MPA150.05TERARC		1
160	MPA160.05TERARC		1
180	MPA180.05TERARC		1
200	MPA200.05TERARC		1
230	-	-	-
250	MPA250.05TERARC		1
300	MPA300.05TERARC		1
350	MPA350.05TERARC		-

MPA...-05TEREPA

Terminale parapioggia con rete

Rain cowl with mesh



Øi	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05TEREPA		1
100	MPA100.05TEREPA		1
120	MPA120.05TEREPA		1
130	MPA130.05TEREPA		1
140	MPA140.05TEREPA		1
150	MPA150.05TEREPA		1
160	MPA160.05TEREPA		1
180	MPA180.05TEREPA		1
200	MPA200.05TEREPA		1
230	MPA230.05TEREPA		1
250	MPA250.05TEREPA		1
300	MPA300.05TEREPA		1
350	MPA350.05TEREPA		1

MPA...-05TERETE

Terminale con rete

Ending part with mesh



Øi	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05TERETE		1
100	MPA100.05TERETE		1
120	MPA120.05TERETE		1
130	MPA130.05TERETE		1
140	MPA140.05TERETE		1
150	MPA150.05TERETE		1
160	MPA160.05TERETE		1
180	MPA180.05TERETE		1
200	MPA200.05TERETE		1
230	MPA230.05TERETE		1
250	MPA250.05TERETE		1
300	MPA300.05TERETE		1
350	MPA350.05TERETE	S.R.	1

MPA...-05TERGIR

Terminale girevole

Swivel cowl

NB: Non adatto per installazioni a biomassa.

NB: Not suitable for biomass installations.



Øi	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05TERGIR	S.R.	1
100	MPA100.05TERGIR	S.R.	1
120	MPA120.05TERGIR	S.R.	1
130	MPA130.05TERGIR	S.R.	1
140	MPA140.05TERGIR	S.R.	1
150	MPA150.05TERGIR	S.R.	1
160	MPA160.05TERGIR	S.R.	1
180	MPA180.05TERGIR	S.R.	1
200	MPA200.05TERGIR	S.R.	1
230	MPA230.05TERGIR	S.R.	1
250	MPA250.05TERGIR	S.R.	1
300	MPA300.05TERGIR	S.R.	1
350	MPA350.05TERGIR	S.R.	1



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-05F..M..

Riduzioni-maggiorazioni

Reducers-Enlargers

Øi: Diametro maggiore.

Ør: Diametro ridotto.

Su richiesta, possibilità di avere l'articolo in spessori 6/10 o 8/10



Øi	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05F(Øi)M(Ør)		1
100	MPA100.05F(Øi)M(Ør)		1
120	MPA120.05F(Øi)M(Ør)		1
130	MPA130.05F(Øi)M(Ør)		1
140	MPA140.05F(Øi)M(Ør)		1
150	MPA150.05F(Øi)M(Ør)		1
160	MPA160.05F(Øi)M(Ør)		1
180	MPA180.05F(Øi)M(Ør)		1
200	MPA200.05F(Øi)M(Ør)		1
230	MPA230.05F(Øi)M(Ør)		1
250	MPA250.05F(Øi)M(Ør)		1
300	MPA300.05F(Øi)M(Ør)		1
350	MPA350.05F(Øi)M(Ør)		1

MPA...-05M..F.

Riduzioni-maggiorazioni

Reducers-Enlargers

Øi: Diametro maggiore.

Ør: Diametro ridotto.

Su richiesta, possibilità di avere l'articolo in spessori 6/10 o 8/10



Øi	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05M(Øi)F(Ør)		1
100	MPA100.05M(Øi)F(Ør)		1
120	MPA120.05M(Øi)F(Ør)		1
130	MPA130.05M(Øi)F(Ør)		1
140	MPA140.05M(Øi)F(Ør)		1
150	MPA150.05M(Øi)F(Ør)		1
160	MPA160.05M(Øi)F(Ør)		1
180	MPA180.05M(Øi)F(Ør)		1
200	MPA200.05M(Øi)F(Ør)		1
230	MPA230.05M(Øi)F(Ør)		1
250	MPA250.05M(Øi)F(Ør)		1
300	MPA300.05M(Øi)F(Ør)		1
350	MPA350.05M(Øi)F(Ør)		1

MPA...-05M..M..

Riduzioni-maggiorazioni

Reducers-Enlargers

Øi: Diametro maggiore.

Ør: Diametro ridotto.

Su richiesta, possibilità di avere l'articolo in spessori 6/10 o 8/10



Øi	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05M(Øi)M(Ør)		1
100	MPA100.05M(Øi)M(Ør)		1
120	MPA120.05M(Øi)M(Ør)		1
130	MPA130.05M(Øi)M(Ør)		1
140	MPA140.05M(Øi)M(Ør)		1
150	MPA150.05M(Øi)M(Ør)		1
160	MPA160.05M(Øi)M(Ør)		1
180	MPA180.05M(Øi)M(Ør)		1
200	MPA200.05M(Øi)M(Ør)		1
230	MPA230.05M(Øi)M(Ør)		1
250	MPA250.05M(Øi)M(Ør)		1
300	MPA300.05M(Øi)M(Ør)		1
350	MPA350.05M(Øi)M(Ør)		1

MPA...-05F.F. Riduzioni-maggiorazioni

Reducers-Enlargers



Øi: Diametro maggiore.


Ør: Diametro ridotto.

Su richiesta, possibilità di avere l'articolo in spessori 6/10 o 8/10

Øi	5/10		
	Code	€	
80	MPA080.05F(Øi)F(Ør)		1
100	MPA100.05F(Øi)F(Ør)		1
120	MPA120.05F(Øi)F(Ør)		1
130	MPA130.05F(Øi)F(Ør)		1
140	MPA140.05F(Øi)F(Ør)		1
150	MPA150.05F(Øi)F(Ør)		1
160	MPA160.05F(Øi)F(Ør)		1
180	MPA180.05F(Øi)F(Ør)		1
200	MPA200.05F(Øi)F(Ør)		1
230	MPA230.05F(Øi)F(Ør)		1
250	MPA250.05F(Øi)F(Ør)		1
300	MPA300.05F(Øi)F(Ør)		1
350	MPA350.05F(Øi)F(Ør)		1

MPA...-05CONCR. Riduzione concentrica

Coaxial reducer

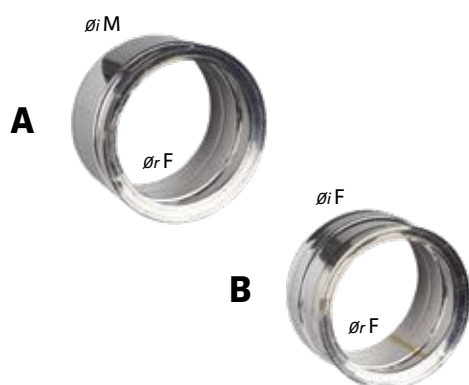

Ør: All'atto dell'ordine specificare il diametro di riduzione. Il costo è riferito al diametro maggiore.

Ør: When ordering, specify the reduction diameter. The cost refers to the largest diameter.

Ør: Lors de la commande, précisez le diamètre de réduction. Le coût se réfère au diamètre plus grand.

Ør: Geben Sie bei der Bestellung den Reduktionsdurchmesser an. Die Kosten beziehen sich auf den größten Durchmesser.

		A		B		
		5/10		5/10		
<i>Dj</i>	<i>Code</i>	€	<i>Code</i>	€		
80	-	-	-	-	-	
100	MPA100.05CONCRA		MPA100.05CONCRB		1	
120	MPA120.05CONCRA		MPA120.05CONCRB		1	
130	MPA130.05CONCRA		MPA130.05CONCRB		1	
140	MPA140.05CONCRA		MPA140.05CONCRB		1	
150	MPA150.05CONCRA		MPA150.05CONCRB		1	
160	MPA160.05CONCRA		MPA160.05CONCRB		1	
180	MPA180.05CONCRA		MPA180.05CONCRB		1	
200	MPA200.05CONCRA		MPA200.05CONCRB		1	
230	MPA230.05CONCRA		MPA230.05CONCRB		1	
250	MPA250.05CONCRA		MPA250.05CONCRB		1	
300	MPA300.05CONCRA		MPA300.05CONCRB		1	

MPA...-05TRAMOG Tramoggia

Hopper



Su richiesta
Upon Request



MONO HIGH 05-06-08

Mono parete Inox 316L sp.5/10-6/10-8/10 - Single wall SS 316L th.5/10-6/10-8/10

MPA...-05SCATOL

Raccordi scatolati

Box-shaped fittings



Su richiesta
Upon Request

MPA...-04GUASI2

Guarnizione

Gasket



Silicone			
Øi	Code	€	
80	MPA080.04GUASI2		1
100	MPA100.04GUASI2		1
120	MPA120.04GUASI2		1
130	MPA130.04GUASI2		1
140	MPA140.04GUASI2		1
150	MPA150.04GUASI2		1
160	MPA160.04GUASI2		1
180	MPA180.04GUASI2		1
200	MPA200.04GUASI2		1
230	MPA230.04GUASI2		1
250	MPA250.04GUASI2		1
300	MPA300.04GUASI2		1
350	MPA350.04GUASI2		1

MPA...-04GUASI4

Guarnizione EPDM

Gasket



EPDM			
Øi	Code	€	
80	MPA080.04GUASI4		1
100	MPA100.04GUASI4		1
120	MPA120.04GUASI4		1
130	MPA130.04GUASI4		1
140	MPA140.04GUASI4		1
150	MPA150.04GUASI4		1
160	MPA160.04GUASI4		1
180	MPA180.04GUASI4		1
200	MPA200.04GUASI4		1
230	MPA230.04GUASI4		1
250	MPA250.04GUASI4		1
300	MPA300.04GUASI4		1
350	MPA350.04GUASI4		1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General conditions of sale



ORDINI - TERMINI DI CONSEGNA

Gli ordini di acquisto devono essere inoltrati alla R2C Srl per iscritto via e-mail o tramite i nostri agenti.

Eventuali variazioni agli ordini devono essere inviate sempre per iscritto (non si accettano comunicazioni telefoniche), facendo esplicito riferimento al numero d'ordine da modificare e alla data.

I termini di consegna si intendono sempre "SALVO IMPREVISTI" e sono di carattere indicativo: arresti parziali o temporanei della produzione, indisponibilità da parte dei fornitori, problematiche relative a ritardi nei trasporti o mancato ritiro della merce sono considerati IMPREVISTI. Sarà nostra cura limitare al massimo queste forme di disservizio.

Se la merce ordinata non viene ritirata entro dieci giorni dai termini di tempo concordati per l'appuntamento della stessa, R2C Srl si riserva il diritto di fatturare e spedire il materiale tramite vettore, addebitando le relative spese di spedizione.

LISTINO PREZZI

I prezzi esposti nel presente listino sono da considerarsi unitari e al netto di IVA; annullano e sostituiscono i precedenti in vigore, con decorrenza dal 4/07/2021. La R2C Srl si riserva di apportare variazioni al listino in qualsiasi momento e senza preavviso, salvo la comunicazione della variazione stessa.

COSTO PEZZI SPECIALI

Per gli articoli non presenti a listino, prodotti su specifica richiesta del cliente, è necessaria la realizzazione di un disegno tecnico esecutivo e di un preventivo di spesa: una volta approvati dal cliente saranno vincolanti per il ritiro dei pezzi speciali stessi. In caso di ordini con pezzi speciali o che richiedono lavorazioni particolari, R2C Srl si riserva il diritto di richiedere al cliente una percentuale dell'importo totale dell'ordine a titolo di acconto confirmatorio, in anticipo e prima dell'avvio della produzione.

RECLAMI / NON CONFORMITÀ

Contestazioni e reclami in genere devono essere fatti per iscritto entro SETTE GIORNI dalla data di ricevimento della merce; oltre tale termine, la R2C Srl ritiene decaduta la propria responsabilità.

In caso di merce mancante o danneggiata, è obbligo del ricevente riportare le debite annotazioni sul documento di trasporto che ha accompagnato la merce e comunicarle alla Direzione Commerciale della R2C Srl, sempre entro SETTE GIORNI dalla data di ricevimento del materiale. L'azienda si riserva poi di valutare ogni singolo caso e di prendere le opportune decisioni.

RESI MATERIALE

La R2C Srl non accetta resi se non espressamente autorizzati. Il materiale oggetto di reso deve aver mantenuto tutte le caratteristiche di "vendibilità"; il prodotto deve essere integro all'interno del proprio imballo, anch'esso integro, e deve essere accompagnato dal documento di trasporto contenente tutti i riferimenti ai vari documenti di vendita (DDT e FT).

Il reso accreditato sarà pari al 85% del suo valore in acquisto; l'onere e il rischio del trasporto saranno a carico del cedente.

Resi effettuati dopo tre mesi dalla consegna non saranno presi in considerazione.

GARANZIA SUL PRODOTTO

La R2C Srl garantisce la qualità dei propri prodotti per 24 mesi dalla data di consegna per difetti di non conformità; risponde invece per la durata di 10 anni dalla data di consegna per quanto riguarda l'efficienza dei sistemi fumari, purché la corretta installazione dei prodotti sia dimostrabile.

La R2C Srl NON garantisce i propri prodotti per danni provocati da sostanze nocive corrosive presenti nell'ambiente (vedi tabella valori di corrosione a pag. 14) e/o per errata installazione.

La R2C Srl si riserva in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di apportare modifiche tecniche e di fabbricazione sui propri prodotti, fatta salva la comunicazione della modifica stessa.

MATERIALE IN VISIONE

La merce spedita in conto visione deve essere resa entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi. Il documento di reso deve riportare i riferimenti del numero di DDT e data della fornitura di R2C Srl. Il trasporto per il reso da conto visione è a carico del cessionario. Superato il termine di 12 mesi, la R2C Srl emetterà al cliente regolare fattura di vendita relativa alla merce spedita in conto visione.

PAGAMENTI / INSOLUTI

I pagamenti ammessi sono: contanti, bonifici bancari (solo per i clienti del mercato estero) e ricevute bancarie. Il mancato o ritardato pagamento da parte dell'acquirente comporta un addebito delle spese bancarie e degli interessi maturati al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del pagamento. Contributo pari ad € 10,00 + IVA per la gestione delle pratiche degli insoluti.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente l'autorità giudiziaria del Foro di Treviso.

ORDERS - DELIVERY TERMS

Purchase orders must be forwarded to R2C Srl in writing by e-mail or through our agents.

Any changes to orders must always be sent in writing (telephone communications are not accepted), making explicit reference to the order number to be changed and to the date.

The delivery terms are always intended "EXCEPT FOR UNEXPECTED" and are indi-

cative: partial or temporary stops of production, unavailability by suppliers, problems relating to delays in transport or failure to collect the goods are considered UNEXPECTED. We will take care to limit these forms of disservice as much as possible.

If the ordered goods are not collected within ten days of the agreed time limit for the preparation of the same, R2C Srl reserves the right to invoice and ship the material by carrier, charging the relative shipping costs.

PRICE LIST

The prices shown in this price list are to be considered unitary and net of VAT; they cancel and replace the previous ones in force, with effect from 4/07/2021.

R2C Srl reserves the right to make changes to the price list at any time and without notice, except for the communication of the change itself.

PRICE FOR SPECIAL ITEMS

For items which are not present in this price list, and which are produced on specific customer's request, it is necessary to create an executive technical drawing and a cost estimate: once approved by the customer, they will be binding for the collection of the special pieces themselves. In case of orders with special pieces or that require special processing, R2C Srl reserves the right to ask the customer for a percentage on the total amount of the order as a confirmatory deposit, in advance and before the start of production.

COMPLAINTS / NON-CONFORMITY

Complaints and grievances in general must be made in writing within SEVEN DAYS from the date of receipt of the goods; beyond this deadline, R2C Srl deems its responsibility lapsed.

In the event of missing or damaged goods, the recipient is obliged to make the necessary notes on the transport document/delivery note that accompanied the goods and communicate them to the Sales Dept. of R2C Srl, always within SEVEN DAYS from the date of goods receipt. The company then reserves the right to evaluate each individual case and make the appropriate decisions.

MATERIAL RETURNS

R2C Srl does not accept returns unless expressly authorized. The returned material must have maintained all its characteristics of "saleability"; the product must be intact inside its packaging, also intact, and must be accompanied by the transport document/delivery note containing all references to the various sales documents (Delivery Note and Invoice).

The credited return will be equal to 85% of its purchase value; the cost and risk of transport will be borne by the customer.

Returns made after three months from delivery will not be considered.

PRODUCT WARRANTY

R2C Srl guarantees the quality of its products for 24 months from the delivery date for non-conformity defects; instead, it responds for a period of 10 years from the date of delivery as regards the efficiency of the flue systems, provided that the correct installation of the products can be demonstrated.

R2C Srl DOES NOT guarantee its products for damage caused by harmful corrosive substances present in the environment (see table of corrosion values on page 14) and/or for incorrect installation.

R2C Srl reserves the right to make technical and manufacturing changes to its products at any time and without notice, without prejudice to the communication of the change itself.

MATERIAL SENT ON CONSIGNMENT FOR VISION

The goods sent on consignment must be returned within the maximum term of 12 (twelve) months. The return document must contain the references of the Delivery Note number and the date of the supply of R2C Srl. The transport for the return from consignment is borne by the customer. After the 12-month deadline, R2C Srl will issue to the customer a regular sales invoice relating to the goods sent on consignment.

PAYMENTS / UNPAID INVOICES

Accepted payments are: cash, bank swift transfers (only for customers of the foreign market) and bank receipts. Failure or delayed payment by the buyer involves a charge of bank charges and accrued interest at the interest rate in effect on the payment due date.

Contribution of € 10.00 + VAT for the management of unpaid practices.

JURISDICTION

For any dispute, the judicial authority of the Court of Treviso - Italy is competent.

Agente / Rivenditore - Agent / Retailer

R2C Canne fumarie s.r.l.

Via Dolomiti, 21 – 35018 San Martino di Lupari (PD)

P. IVA: 05407120269

Tel.: +39 049 0998309

info@cannefumarier2c.it

www.cannefumarier2c.it