



PASSAGGIO TETTO

Passaggio tetto ISO FIRE 650 G0 - ISO FIRE 1000 G0 SUPER ISO FIRE 700 G0 - SUPER ISO FIRE 1000 G0
Roof passage ISO FIRE 650 G0 - ISO FIRE 1000 G0 SUPER ISO FIRE 700 G0 - SUPER ISO FIRE 1000 G0

Passaggio tetto ISO FIRE 1000 G0

Combined roof passage ISO FIRE 1000 G0



Il "PASSAGGIO A TETTO ISO FIRE 1000 G0" è un elemento composto da due tubazioni chiuse alle estremità contenenti isolante ad alta densità, vale a dire con prestazioni di isolamento maggiore, oltre ad essere di uno spessore maggiorato (per lo spessore consultare la tabella relativa al diametro richiesto). Questo elemento viene fissato al tetto o al solaio, tramite apposite staffe di sostegno (con silicato isolante tra materiali infiammabili e staffe, onde evitare la trasmissione del calore per contatto); le staffe sono regolabili sia in inclinazione che in altezza tramite appositi punti di presa predisposti nell'elemento, necessari alla regolazione stessa. All'interno del passaggio a tetto ISO FIRE 1000 G0 va montata un'ulteriore tubazione in ISO 25 (04 o 05) del diametro richiesto nell'installazione, "incamiciando" quindi il sistema, e lasciando un'intercapedine d'aria attorno di 10mm che garantisce la naturale ventilazione, oltre che un aumento della prestazione isolante. In questo modo si garantisce ulteriormente la sicurezza di isolamento delle parti soggette a possibile incendio, in particolare nel caso in cui venga a mancare la corretta manutenzione della canna fumaria ISO 25 (04 o 05) prevista obbligatoriamente dalla norma in vigore (UNI EN 10683), o in caso di errata installazione da parte dell'utente finale, non mantenendo ad esempio le distanze minime richieste e dichiarate nelle DOP. L'elemento "PASSAGGIO A TETTO ISO FIRE 1000 G0" è conforme alla normativa solo se installato in abbinamento con le canne fumarie doppia parete R2C ISO 25 (04 o 05).



The "ROOF PASSAGE ISO FIRE 1000 G0" is an element composed by two pipes closed at the ends containing high-grade insulation density, i.e. with greater insulation performance, as well as being of increased thickness (for the thickness see the table relating to the required diameter). This element is fixed to the roof or to the attic, by means of special support brackets (with insulating silicate between flammable materials and brackets to avoid the transmission of heat by contact); the brackets are adjustable both in inclination and in height by means of special grip points predisposed in the element necessary for the adjustment itself. Inside the roof passage ISO FIRE 1000 G0, an additional ISO 25 (04 or 05) pipe with the required diameter in the installation must be mounted, thus "jacketing" the system, and leaving a 10 mm air gap around which guarantees natural ventilation, as well as an increase in insulating performance. In this way the insulation safety of the parts subject to possible fire is further guaranteed, in particular if it occurs lack of proper maintenance of the ISO 25 (04 or 05) chimney as required by the current standard (UNI EN 10683), or in case of incorrect installation by the end user, for example by not maintaining the minimum distances required and declared in the DOP. The element "ROOF PASSAGE ISO FIRE 1000 G0" complies with the regulations only if installed in combination with the twin wall system R2C ISO 25 (04 or 05).

ATT...-..RE1000

Passaggio tetto ISO FIRE 1000 G0

Combined roof passage ISO FIRE 1000 G0



		Inox - Stainless Steel		Rame - Copper		
Di	De	Code	€	Code	€	
80	130	ATT080.INRE1000		ATT080.RARE1000	S.R.	1
100	150	ATT100.INRE1000		ATT100.RARE1000	S.R.	1
130	180	ATT130.INRE1000		ATT130.RARE1000	S.R.	1
150	200	ATT150.INRE1000		ATT150.RARE1000	S.R.	1
180	230	ATT180.INRE1000		ATT180.RARE1000	S.R.	1
200	250	ATT200.INRE1000		ATT200.RARE1000	S.R.	1
250	300	ATT250.INRE1000		ATT250.RARE1000	S.R.	1
300	350	ATT300.INRE1000		ATT300.RARE1000	S.R.	1

ATT...-..FALPAS

Faldale inclinato base piombo 5°÷30°

+ scossalina per passaggio tetto ISO FIRE 1000 G0



Sloped square flashing 5°÷30° lead base + collar for roof passage ISO FIRE 1000 G0




		Inox - Stainless Steel		Rame - Copper		
Di	De	Code	€	Code	€	
80	130	ATT080.INFALPAS		ATT080.RAFALPAS		1
100	150	ATT100.INFALPAS		ATT100.RAFALPAS		1
130	180	ATT130.INFALPAS		ATT130.RAFALPAS		1
150	200	ATT150.INFALPAS		ATT150.RAFALPAS		1
180	230	ATT180.INFALPAS		ATT180.RAFALPAS		1
200	250	ATT200.INFALPAS		ATT200.RAFALPAS		1
250	300	ATT250.INFALPAS		ATT250.RAFALPAS		1
300	350	ATT300.INFALPAS		ATT300.RAFALPAS		1

Schema di montaggio

Assembly scheme

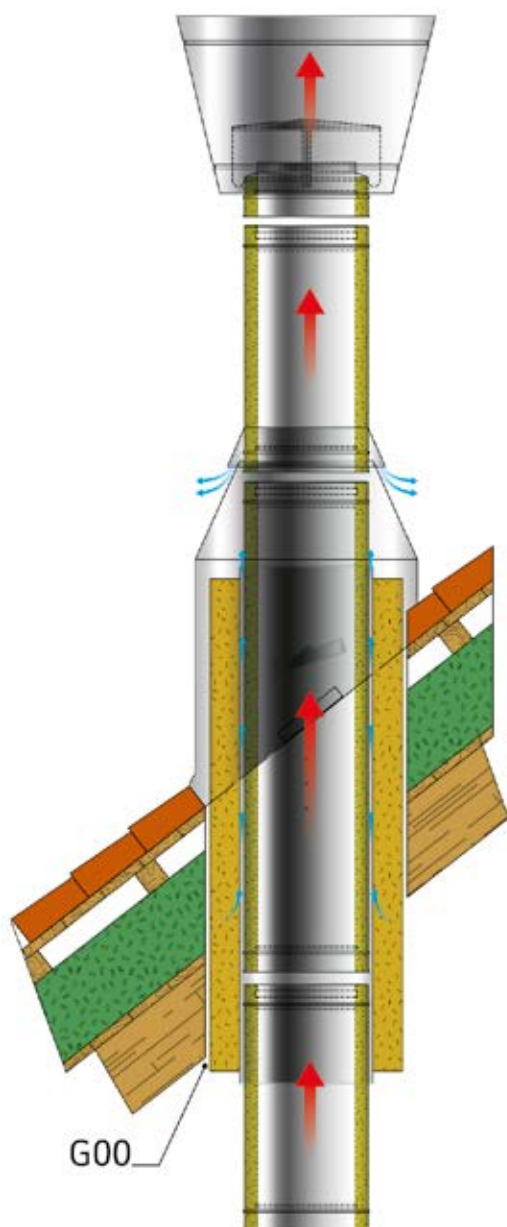

Senza passaggio tetto
Without passage roof



Con passaggio tetto
With passage roof

PASSAGGIO TETTO

Dimensioni

Sizes



Ø ISO 25
(04 - 05)


Øi	Øe	Ø1	Ø2
80	130	150	300
100	150	170	300
130	180	200	350
150	200	220	350
180	230	250	400
200	250	270	400
250	300	320	450
300	350	370	500



D5A...-25ROSPAS

Rosone piano 0°÷21°

Flat ring 0°÷21°



Ø1	Ø2
300	420
300	420
350	470
350	470
400	520
400	520
450	570
500	620

Øi	Øe
80	130
100	150
130	180
150	200
180	230
200	250
250	300
300	350

Aisi 304	
Code	€
D5A080.25ROSPAS	
D5A100.25ROSPAS	
D5A130.25ROSPAS	
D5A150.25ROSPAS	
D5A180.25ROSPAS	
D5A200.25ROSPAS	
D5A250.25ROSPAS	
D5A300.25ROSPAS	

Rame - Copper	
Code	€
DPR080.25ROSPAS	
DPR100.25ROSPAS	
DPR130.25ROSPAS	
DPR150.25ROSPAS	
DPR180.25ROSPAS	
DPR200.25ROSPAS	
DPR250.25ROSPAS	
DPR300.25ROSPAS	


Nero - Black	
Code	€
NER080.25ROSPAS	
NER100.25ROSPAS	
NER130.25ROSPAS	
NER150.25ROSPAS	
NER180.25ROSPAS	
NER200.25ROSPAS	
NER250.25ROSPAS	
NER300.25ROSPAS	

1
1
1
1
1
1
1
1

D5A...-25ROPACU

Rosone piano 20°÷40°

Flat ring 20°÷40°



Øi	Øe
80	130
100	150
130	180
150	200
180	230
200	250
250	300
300	350

Ø1
300
300
350
350
400
400
450
500

Aisi 304	
Code	€
D5A080.25ROPACU	
D5A100.25ROPACU	
D5A130.25ROPACU	
D5A150.25ROPACU	
D5A180.25ROPACU	
D5A200.25ROPACU	
D5A250.25ROPACU	
D5A300.25ROPACU	

Rame - Copper	
Code	€
DPR080.25ROPACU	
DPR100.25ROPACU	
DPR130.25ROPACU	
DPR150.25ROPACU	
DPR180.25ROPACU	
DPR200.25ROPACU	
DPR250.25ROPACU	
DPR300.25ROPACU	

Nero - Black	
Code	€
NER080.25ROPACU	
NER100.25ROPACU	
NER130.25ROPACU	
NER150.25ROPACU	
NER180.25ROPACU	
NER200.25ROPACU	
NER250.25ROPACU	
NER300.25ROPACU	

1
1
1
1
1
1
1
1

D5A...-25TELPAS

Elemento telescopico serie Eco 25 a linee Pellet o Nero Ferro

Telescopic element for series Eco 25 to Pellet or Nero Ferro lines



MONO NERO (Pellet) PELLET 1,2 NERO FERRO	
Øi	
80	
100	
120	
130	
140	
150	
180	
200	

ECO 25	
Øi	Øi
80	130
100	150
130	180
130	180
150	200
150	200
180	230
200	250

Inox Stainless Steel	
Code	€
D5A080.25TELPAS	
D5A100.25TELPAS	
D5A120.25TELPAS	
D5A130.25TELPAS	
D5A140.25TELPAS	
D5A150.25TELPAS	
D5A180.25TELPAS	
D5A200.25TELPAS	

Nero - Black	
Code	€
NER080.25TELPAS	
NER100.25TELPAS	
NER120.25TELPAS	
NER130.25TELPAS	
NER140.25TELPAS	
NER150.25TELPAS	
NER180.25TELPAS	
NER200.25TELPAS	

1
1
1
1
1
1
1
1