



R2C AIR & IDRO SYSTEM

**CLIMATIZZATORI D'ARIA
POMPE DI CALORE
AD ALTISSIMA EFFICIENZA**

CATALISTINO 2024



Il progetto R2C AIR & IDRO SYSTEMS nasce dalla volontà di offrire ai nostri clienti una sempre più vasta gamma di articoli di alta qualità come condizionatori, pompe di calore e serbatoi di accumulo.

L'obiettivo resta quello di poter garantire ai nostri clienti un servizio completo su varie categorie di prodotti restando sempre all'avanguardia con le soluzioni di mercato. Lavoriamo per diverse aziende e settori produttivi e seguiamo i nostri clienti sia sul territorio nazionale che europeo.

Esperienza, professionalità e tecnologia al servizio delle aziende.

INDICE

CLIMATIZZATORI D'ARIA

Generatore di ioni al plasma - Linea Relax Plus	2
---	---

Pacchetto filtrante a 3 stadi - Linea Relax	3
---	---

Linea Relax Plus	4
------------------	---

Linea Relax	6
-------------	---

Abbinamenti unità - climatizzatori multisplit	8
---	---


POMPE DI CALORE

Linea Amazing	10
---------------	----

Linea Hot Water Power	12
-----------------------	----

Condizioni di vendita	14
-----------------------	----

LINEA RELAX PLUS

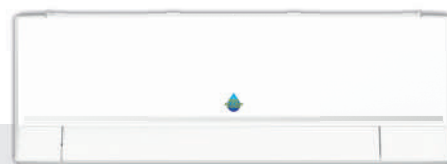


GENERATORE DI IONI AL PLASMA

Lo ionizzatore d'aria utilizza una potente tecnologia di depurazione dell'aria che non richiede un filtro fisico per produrre aria pulita e fresca.

La tecnologia nata dalla natura

I climatizzatori della linea Relax Plus nascondono al loro interno una grande tecnologia, che si ispira ai processi di depurazione naturale: il generatore di ioni con tecnologia al plasma.

Questo sistema permette di dividere le molecole d'acqua in ioni con carica positiva e negativa. Questi ioni si diffondono nell'ambiente abbattendo in modo attivo gli inquinanti quali germi e batteri presenti nell'aria e aderenti alla superficie come funghi, muffe, virus e odori, per poi tornare nell'aria sotto forma di vapore acqueo.

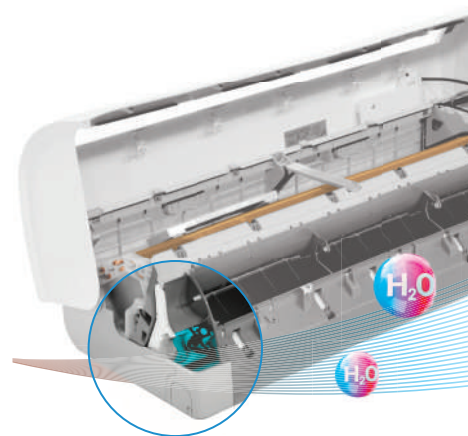

LINEA RELAX




PACCHETTO FILTRANTE A 3 STADI

Il sistema filtrante rimuove efficacemente le sostanze nocive e gli allergeni, consentendo una fuoriuscita di aria priva di inquinanti.

Una triplice protezione per il tuo ambiente

I climatizzatori della linea Relax, possiedono un pacchetto filtrante a 3 stadi, che offre una triplice protezione.

Il primo filtro antipolvere ad alta densità, rimuove grandi particelle nocive come polline e polvere. Il secondo filtro a carbone attivo assorbe piccole particelle nocive come acari, fumo e micro inquinanti. Un terzo filtro agli ioni d'argento elimina batteri, funghi e altre sostanze dannose presenti nell'aria, inibendone l'ulteriore crescita e proliferazione.

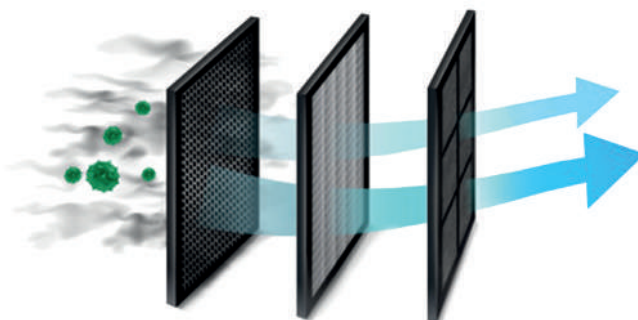

FILTRO 1

Prefiltro ad alta densità

Agisce sulle polveri

FILTRO 2


Filtro a carboni attivi

Agisce sugli allergeni, fumo, micro polveri (sotto 0.3um).

FILTRO 3

Filtro ioni d'argento

Elimina batteri, funghi e altre sostanze dannose



Peli di animali



Acari




Funghi



Pollini



Batteri



Smog



Fumo

LINEA RELAX PLUS

CLIMATIZZATORI INVERTER
LINEA RESIDENZIALE




Full
inverter



Wi-Fi
incluso




Gas
refrigerante

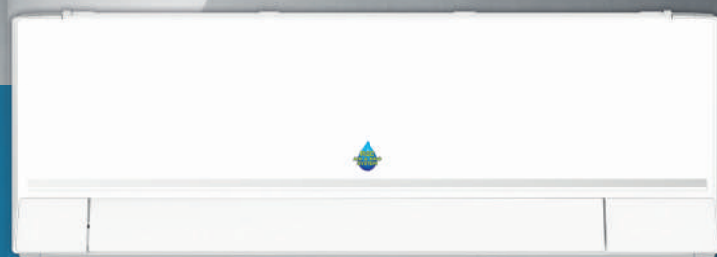

MAGGIORE SUPERFICIE DI SCAMBIO

La superficie alettata dell'unità interna è stata incrementata del 43,4% per aumentare la portata d'aria e la silenziosità collocando l'efficienza di questo nuovo climatizzatore al vertice della sua categoria.

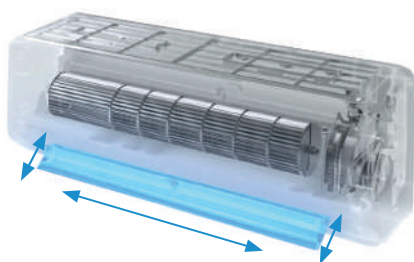

DEPURAZIONE DELL'ARIA CON IONI AL PLASMA

Oltre al consolidato doppio sistema meccanico di filtraggio dell'aria dotato di carboni attivi, esiste l'esclusivo sistema generatore di ioni al plasma che carica positivamente le particelle di ioni dell'aria. Infine dei brevi cicli di congelamento dell'evaporante bloccano ed eliminano la creazione di batteri, muffe e altre impurità.

INNOVATIVO LAYOUT DI COSTRUZIONE

La totale riprogettazione dell'unità interna permette un accesso semplificato ai filtri posti sopra l'evaporante senza più richiedere la rimozione del pannello frontale per la manutenzione periodica; in caso di necessità la scheda elettronica di controllo è posta frontalmente dietro il pannello per un accesso facile e veloce da parte del tecnico e l'installazione è agevolata grazie alla dima dotata di bolla per il corretto montaggio anche fino a 5cm dal soffitto.

CARATTERISTICHE

- Wi-Fi incluso
- Follow Me - Eco Sensor
- Flusso d'aria 3D verticale e orizzontale
- Modalità super silenziosa
- Filtro antibatterico con generatore di ioni al plasma
- Sistema di autopulizia della batteria interna
- Max risparmio energetico: solo 1W in modalità Standby
- Esclusivo EASY FIX SYSTEM per installazione perfetta fino a 5 cm dal soffitto e da dima con livella

LINEA RELAX PLUS 9000 / 12000 / 18000 / 24000

 9000 / 12000	Raffreddamento kW	Riscaldamento kW	SEER	SCOP	Dimensioni (mm) LxPxH	Prezzo €
NCDX9HP24P	2.7	3.1	9.5	4.6	INTERNA 840x225x295 ESTERNA 765x303x555	
NCDX12HP24P	3.5	4.0	8.5	4.6	INTERNA 840x225x295 ESTERNA 765x303x555	
NCDX18HP24P	5.3	5.6	7.1	4.1	INTERNA 1020x245x315 ESTERNA 1110x400x325	
NCDX24HP24P	7.0	7.3	8.5	4.2	INTERNA 1140x370x275 ESTERNA 1230x455x355	


LINEA RELAX PLUS Dual / Trial / Quadri / Penta

	Raffreddamento kW	Riscaldamento kW	SEER	SCOP	Prezzo €
NCDXD9HP24P Dual 9000	4.1	4.4	6.8	4.0	
NCDXD12HP24P Dual 12000	5.3	5.6	6.3	4.0	
NCDXT30HP24P Trial 2x9000 + 12000	7.9	8.2	6.3	4.0	
NCDXQ39HP24P Quadri 3x9000 + 12000	10.5	10.5	6.1	3.8	
NCDXP45HP24P Penta 4x9000 + 12000	12.3	12.3	6.1	3.7	

Chiavetta USB Wi-Fi	incluso
Prezzi IVA ESCLUSA	



NetHome Plus



Funzione Wi-Fi per la facile gestione
da smartphone tramite app **NetHome Plus**
e vocalmente con **Amazon Alexa**



LINEA RELAX

CLIMATIZZATORI INVERTER
LINEA RESIDENZIALE



Inverter



Wi-Fi
optional



Gas
refrigerante



I climatizzatori della linea Parete sono contraddistinti da un **esclusivo design dell'unità interna con linee armoniose ed arrotondate**. Presentano un nuovo ventilatore assiale e nuove condotte dell'aria che aumentano e migliorano il flusso d'aria riducendone la turbolenza e migliorandone la silenziosità. Per le potenze 9000 (2,6) e 12000 (3,4) Btu/h (kW), le

dimensioni dell'unità esterna sono estremamente ridotte. La superficie della griglia di aspirazione è stata però aumentata consentendo un incremento del volume dell'aria e una riduzione della rumorosità. Un prodotto **studiato per ottimizzare l'equilibrio tra efficienza, comfort e dimensioni**.

CARATTERISTICHE

- Wi-Fi optional
- Telecomando incluso
- Filtro antibatterico alta densità
- Triplo filtro ioni d'argento
- Trattamento anticorrosione delle batterie
- Modalità super silenziosa
- Facilità di installazione, mantenimento e pulizia
- Risparmio energetico 1W Standby
- Protezione antigelo



PACCHETTO FILTRANTE 3 STADI

Il sistema filtrante rimuove efficacemente le sostanze nocive e gli allergeni, consentendo una fuoriuscita di aria priva di inquinanti.

LINEA RELAX 9000 / 12000 / 18000 / 24000

	Raffreddamento kW	Riscaldamento kW	SEER	SCOP	Dimensioni (mm) LxPxH	Prezzo €
NMTX9HP24	2.6	2.9	6.3	4.0	INTERNA 805x194x285 ESTERNA 720x270x495	
NMTX12HP24	3.5	3.9	6.1	4.0	INTERNA 805x194x285 ESTERNA 720x270x495	
NMTX18HP24X	5.3	5.6	7.4	4.0	INTERNA 957x213x302 ESTERNA 805x330x554	
NMTX24HP24X	7.0	7.3	6.1	4.0	INTERNA 1040x220x327 ESTERNA 890x342x673	

LINEA RELAX Dual / Trial / Quadri / Penta

	Raffreddamento kW	Riscaldamento kW	SEER	SCOP	Prezzo €
NMTXD9HP24X Dual 9000	4.1	4.4	5.6	3.8	
NMTXD12HP24X Dual 12000	5.3	5.6	6.1	3.8	
NMTXT23HP24X Trial 3x9000	6.1	6.5	6.1	4.0	
NMTXT30HP24X Trial 2x9000 + 12000	7.9	8.2	6.1	4.0	
NMTXQ33HP24X Quadri 4x9000	8.2	8.8	6.1	3.8	
NMTXQ39HP24 Quadri 3x9000 + 12000	10.5	10.8	6.2	3.8	
NMTXP45HP24 Penta 4x9000 + 12000	12.3	12.3	6.1	3.5	


Chiavetta USB Wi-Fi

(per singola unità interna)


Prezzi IVA ESCLUSA



NetHome Plus



Funzione Wi-Fi per la facile gestione
da smartphone tramite app **NetHome Plus**
e vocalmente con **Amazon Alexa**



ABBINAMENTI UNITÀ

COMBINAZIONI POSSIBILI TRA UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT
E TERMINALI DI IMPIANTO INTERNI

UNITÀ ESTERNA MULTI SPLIT DUAL 18000
NMTXD018HP24X



UNITÀ INTERNA

1 unità	2 unità
9	9+9
12	9+12

UNITÀ ESTERNA MULTI SPLIT DUAL 24000
NMTXD024HP24X



UNITÀ INTERNA

1 unità	2 unità
9	9+9
12	9+12
18	12+12

UNITÀ ESTERNA MULTI SPLIT TRIAL 30000
NMTXT030HP24X



UNITÀ INTERNA

2 unità	3 unità
9+9	9+9+9
9+12	9+9+12
9+18	9+12+12
12+12	12+12+12
12+18	

**UNITÀ ESTERNA MULTI SPLIT QUADRI 39000
NMTXQ039HP24**



UNITÀ INTERNA

2 unità	3 unità	4 unità
9+9	9+9+9	9+9+9+9
9+12	9+9+12	9+9+9+12
9+18	9+9+18	9+9+9+18
12+12	9+12+12	9+9+12+12
12+18	9+12+18	9+9+12+18
18+18	9+18+18	9+12+12+12
12+24*	12+12+12	12+12+12+12
	12+12+18	

**UNITÀ ESTERNA MULTI SPLIT PENTA 45000
NMTXP045HP24**



UNITÀ INTERNA

2 unità	3 unità	4 unità	5 unità
9+9	9+9+9	9+9+9+9	9+9+9+9+9
9+12	9+9+12	9+9+9+12	9+9+9+9+12
9+18	9+9+18	9+9+9+18	9+9+9+9+18
9+24	9+9+24	9+9+9+24	9+9+9+12+12
12+12	9+12+12	9+9+12+12	9+9+9+12+18
12+18	9+12+18	9+9+12+18	9+9+12+12+12
12+24	9+12+24	9+9+12+24	
18+18	9+18+18	9+9+18+18	
18+24	12+12+12	9+12+12+12	
	12+12+18	9+12+12+18	
	12+12+24	9+12+12+24	
	12+18+18	9+12+18+18	
		12+12+12+12	
		12+12+12+18	

LINEA AMAZING

POMPE DI CALORE MONOBLOCCO



Inverter



Wi-Fi



Gas
refrigerante



Le unità Monoblocco sono soluzioni “all-in-one” che permettono la produzione di riscaldamento, raffrescamento e ACS (mediante accumulo sanitario). I componenti del ciclo refrigerante ed idronico sono integrati nell'unità pompa di calore posta all'esterno dell'abitazione.

Sono quindi una soluzione bivalente, ecologica e rinnovabile. Possono essere collocate direttamente all'esterno su parete, pavimento o tetto.

CARATTERISTICHE

- Wi-fi incluso
- Unità All-in-one posta esternamente
- Controller multifunzione con display retroilluminato per gestione da remoto
- Ampio range di funzionamento
- Raffreddamento/Riscaldamento/ACS
- Sensore di temperatura per bollitore ACS di serie
- Sensore di temperatura per puffer acqua tecnica (optional)
- Funzione Smart Grid per integrazione e gestione con l'impianto solare
- Temperatura acqua in riscaldamento max 65°
- Fino a 6 unità a cascata



MONOBLOCCO 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 kW

MONOBLOCCO TRIFASE 12 / 14 / 16 kW

A+++	Riscaldamento kW	Raffreddamento kW	SEER	SCOP	Dimensioni (mm) LxPxH	Prezzo €
NMHPP5RP24	6.5	6.5	7.81	5.12	1040x410x865	
NMHPP7RP24	8.4	8.3	8.09	5.17	1040x410x865	
NMHPP9RP24	10.0	10.0	8.31	5.12	1040x410x865	
NMHPP12RP24	12.2	12.2	7.79	5.08	1040x410x865	
NMHPP14RP24	14.1	13.9	7.59	4.89	1040x410x865	
NMHPP16RP24	16.0	15.4	7.49	4.84	1040x410x865	
NMHPP12RP24P3	12.2	12.2	7.86	5.08	1040x410x865	
NMHPP14RP24P3	14.1	13.9	7.65	4.89	1040x410x865	
NMHPP16RP24P3	16.0	15.4	7.54	4.84	1040x410x865	



MONOBLOCCO TRIFASE 22 / 30 kW

A+++ 22 kW A++ 30 kW	Riscaldamento kW	Raffreddamento kW	SEER	SCOP	Dimensioni (mm) LxPxH	Prezzo €
NMHPA22RP24P3	22.0	23.0	5.67	4.53	1129x440x1558	
NMHPA30RP24P3	30.1	31.0	5.71	4.19	1129x440x1558	

Collaudo pompe di calore fino a 10 kW	
Collaudo pompe di calore oltre i 10 kW	
Prezzi IVA ESCLUSA	



Comfort Home



Mega HP

Funzione Wi-Fi per la facile gestione da smartphone
tramite app **Comfort Home e Mega HP**



LINEA HOT WATER POWER

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE



Wi-Fi



Gas
refrigerante

Le unità della linea Hot Water Power si caratterizzano per i moduli integrati all-in-one del reparto refrigerante, idronico e di accumulo. Permettono di attingere calore dall'aria ambiente riscaldando l'acqua presente all'interno del serbatoio d'accumulo: sono quindi una soluzione ecologica e rinnovabile. Tendenzialmente sono collocate all'interno di un locale tecnico con installazione a muro o a basamento.

CARATTERISTICHE

- Wi-fi incluso
- Ampio range di funzionamento
- Integrazione con collettore solare
- Produzione di ACS oltre a 65 °C
- Circuito refrigerante ermetico
- Anodo in magnesio
- Resistenza elettrica da 1,5 kW
- Ingombri ridotti
- Alta silenziosità
- Facilità di installazione e manutenzione



80



100



200



200S



300



300S



500S



LINEA HOT WATER POWER 80 / 100 / 200 / 200S / 300 / 300S / 500S

A⁺ 80 / 100 A 200 / 200S / 300 / 300S	Alimentazione V/Ph/Hz	Capacità serbatoio	Profilo di prelievo	Dimensioni (mm) ØxH	Prezzo €
NDHWHP80	220-240/1/50	80 L	M	520x1160	
NDHWHP100	220-240/1/50	110 L	M	520x1368	
NDHWHP200	220-240/1/50	200 L	L	560x1744	
NDHWHP200S	220-240/1/50	190 L	L	560x1744	
NDHWHP300	220-240/1/50	300 L	XL	600x2040	
NDHWHP300S	220-240/1/50	290 L	XL	600x2040	
NDHWHP500S	220-240/1/50	490L	XXL	700x2253	

I modelli 200S, 300S e 500S sono dotati di una serpentina in acciaio all'interno del serbatoio per altre possibili connessioni a fonti di calore ausiliarie (es: solare termico, caldaia a gas, termostufa)

Prezzi IVA ESCLUSA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI – TERMINI DI CONSEGNA

Gli ordini di acquisto devono essere inoltrati alla R2C Srl per iscritto via e-mail o tramite i nostri agenti. Eventuali variazioni agli ordini devono essere inviate sempre per iscritto (non si accettano comunicazioni telefoniche), facendo esplicito riferimento al numero d'ordine da modificare e alla data. I termini di consegna si intendono sempre "SALVO IMPREVISTI" e sono di carattere indicativo: arresti parziali o temporanei della produzione, indisponibilità da parte dei fornitori, problematiche relative a ritardi nei trasporti o mancato ritiro della merce sono considerati IMPREVISTI. Sarà nostra cura limitare al massimo queste forme di disservizio. Se la merce ordinata non viene ritirata entro dieci giorni dai termini di tempo concordati per l'approntamento della stessa, R2C Srl si riserva il diritto di fatturare e spedire il materiale tramite vettore, addebitando le relative spese di spedizione.

LISTINO PREZZI

I prezzi esposti nel presente listino sono da considerarsi unitari e al netto di IVA; annullano e sostituiscono i precedenti in vigore, con decorrenza dal 01/07/2024. La R2C Srl si riserva di apportare variazioni al listino in qualsiasi momento e senza preavviso, salvo la comunicazione della variazione stessa.

RECLAMI / NON CONFORMITÀ

Contestazioni e reclami in genere devono essere fatti per iscritto entro IL GIORNO STESSO DALLO SCARICO MERCE; oltre tale termine, la R2C Srl ritiene decaduta la propria responsabilità. In caso di merce mancante o danneggiata, è obbligo del ricevente riportare le debite annotazioni sul documento di trasporto che ha accompagnato la merce e comunicarle alla Direzione Commerciale della R2C Srl, la data del ricevimento materiale. L'azienda si riserva poi di valutare ogni singolo caso e di prendere le opportune decisioni.

DATI TECNICI

Dimensioni, prestazioni, rendimenti, pesi e relativi dati tecnici presenti in questo catalogo devono essere intesi come indicazione approssimativa. R2C SRL si riserva di apportare senza preavviso a tali dati modifiche necessarie utili e convenienti.

RESI MATERIALE

La R2C Srl non accetta resi se non espressamente autorizzati. Il materiale oggetto di reso deve aver mantenuto tutte le caratteristiche di "vendibilità"; il prodotto deve essere integro all'interno del proprio imballo, anch'esso integro, e deve essere accompagnato dal documento di trasporto contenente tutti i riferimenti ai vari documenti di vendita (DDT e FT). Il reso accreditato sarà pari al 85% del suo valore in acquisto; l'onere e il rischio del trasporto saranno a carico del cedente. Resi effettuati dopo tre mesi dalla consegna non saranno presi in considerazione.

La R2C Srl garantisce la qualità dei propri prodotti per 12 mesi dalla data di consegna per difetti di non conformità. La R2C Srl NON garantisce i propri prodotti per danni provocati da sostanze nocive corrosive presenti nell'ambiente e/o per errata installazione.

GARANZIA SUL PRODOTTO

La R2C SRL NON garantisce i propri prodotti da guasti causati da imperizia e/o negligenza da parte del committente, sovraccarichi sopra i limiti indicati, interventi non giustificati, manomissioni o per cause di forza maggiore (EVENTI ATMOSFERICI). La R2C Srl si riserva in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di apportare modifiche tecniche e di fabbricazione sui propri prodotti.

MATERIALE IN VISIONE

La merce spedita in conto visione deve essere resa entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi. Il documento di reso deve riportare i riferimenti del numero di DDT e data della fornitura di R2C Srl. Il trasporto per il reso da conto visione è a carico del cessionario. Superato il termine di 12 mesi, la R2C Srl emetterà al cliente regolare fattura di vendita relativa alla merce spedita in conto visione.

PAGAMENTI INSOLUTI

I pagamenti ammessi sono: contanti, bonifici bancari e ricevute bancarie. Il mancato o ritardato pagamento da parte dell'acquirente comporta un addebito delle spese bancarie e degli interessi maturati al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza del pagamento. Contributo pari ad € 10,00 + IVA per la gestione delle pratiche degli insoluti.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente l'autorità giudiziaria del Foro di Treviso.

16



NOTE

[illegible]

Agente / Rivenditore - Agent / Retailer

R2C Canne fumarie s.r.l.

Via Dolomiti, 21- 35018 San Martino di Lupari (PD)

P.IVA: 05407120269

Tel. +39 049 0998309

info@cannefumarier2c.it

www.cannefumarier2c.it